

Tehnicki list

Kanal za ožičenje, tip LKV 75025

Broj artikla: 6178320



Kanal za ožičenje prema DIN EN 50085-2-3 uključujući gornje i donje perforacije za horizontalno i vertikalno polaganje električnih kablova i vodova u kontrolnom ormaru. Verzija kao DIN kanal. Mreže se razbijaju bez alata. Ugradnja u ravni sa podom je moguća korišćenjem unapred određenih tačaka loma. Ispitano prema DIN EN 50085-2-3. Specijalne dužine na zahtev.



PVC polivinil-hlorid

Matični podaci

Broj artikla	6178320
Tip	LKV 75025
Oznaka 1	Kanal za ožičenje
Proizvođač	OBO
Dimenzija	75x25x2000
Boja	kameno sivo; RAL 7030
Materijal	Polivinil-hlorid
Najmanja prodajna jedinica	40
Jedinica količine	Metar
Težina	48,5 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	1,3473 kg CO ₂ e / 1 Metar


Tehnicki list

Kanal za ožičenje, tip LKV 75025

Broj artikla: 6178320



Dimenzije

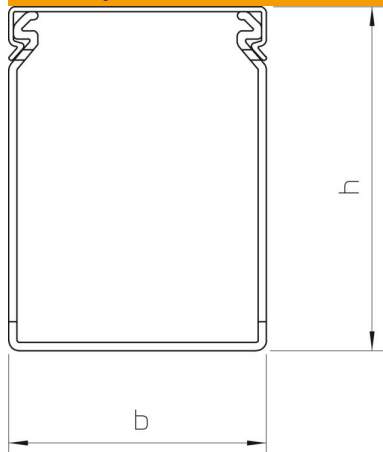

Dužina	2.000 mm
Širina	25 mm
Visina	75 mm

Tehnički podaci

Varijanta bočnog zida	sa prorezom
Vrsta pričvršćivanja	Podna perforacija
Fleksibilno	ne
bez halogena	ne
Sa poklopcem	da
Korisni presek	12,96 cm ²
Razmak proreza	12,5 mm
Širina proreza	5 mm
Sam se gasi	da
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-5 °C