

Tehnicki list

Kanal za ožičenje, tip LKV 75037

Broj artikla: 6178422



Kanal za ožičenje prema DIN EN 50085-2-3 uključujući gornje i donje perforacije za horizontalno i vertikalno polaganje električnih kablova i vodova u kontrolnom ormaru. Verzija kao DIN kanal. Mreže se razbijaju bez alata. Ugradnja u ravni sa podom je moguća korišćenjem unapred određenih tačaka loma. Konusi u bočnim prerezima sprečavaju ispadanje kablova. Ispitano prema DIN EN 50085-2-3. Specijalne dužine na zahtev.



PVC polivinil-hlorid

Matični podaci

Broj artikla	6178422
Tip	LKV N 75037
Oznaka 1	Kanal za ožičenje
Proizvođač	OBO
Dimenzija	75x37,5x2000
Boja	kameno sivo; RAL 7030
Materijal	Polivinil-hlorid
Najmanja prodajna jedinica	32
Jedinica količine	Metar
Težina	60,5 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	1,4931 kg CO ₂ e / 1 Metar


Tehnicki list

Kanal za ožičenje, tip LKV 75037

Broj artikla: 6178422



Dimenzije

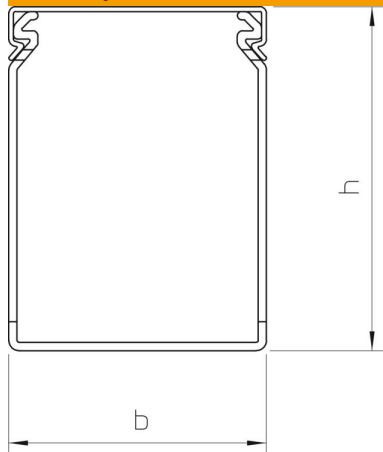

Dužina	2.000 mm
Širina	37,5 mm
Visina	75 mm

Tehnički podaci

Varijanta bočnog zida	sa prorezom
Vrsta pričvršćivanja	Podna perforacija
Fleksibilno	ne
bez halogena	ne
Sa poklopcem	da
Korisni presek	21,64 cm ²
Razmak proreza	12,5 mm
Širina proreza	5 mm
Sam se gasi	da
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-5 °C