

# Tehnicki list

## Kanal za ožičenje, tip LKV N 75100

Broj artikla: 6178428



Kanal za ožičenje prema DIN EN 50085-2-3 uključujući gornje i donje perforacije za horizontalno i vertikalno polaganje električnih kablova i vodova u kontrolnom ormaru. Verzija kao DIN kanal. Mreže se razbijaju bez alata. Ugradnja u ravni sa podom je moguća korišćenjem unapred određenih tačaka loma. Konusi u bočnim prorezima sprečavaju ispadanje kablova. Ispitano prema DIN EN 50085-2-3. Specijalne dužine na zahtev.



PVC polivinil-hlorid

### Matični podaci

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Broj artikla                          | 6178428                  |
| Tip                                   | LKV N 75100              |
| Oznaka 1                              | Kanal za ožičenje        |
| Proizvođač                            | OBO                      |
| Dimenzija                             | 75x100x2000              |
| Boja                                  | kameno sivo; RAL 7030    |
| Materijal                             | Polivinil-hlorid         |
| Najmanja prodajna jedinica            | 16                       |
| Jedinica količine                     | Metar                    |
| Težina                                | 112 kg                   |
| Jedinica težine                       | kg/100 kom.              |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 2,4032 kg CO2e / 1 Metar |


# Tehnicki list

Kanal za ožičenje, tip LKV N 75100

Broj artikla: 6178428



## Dimenzije

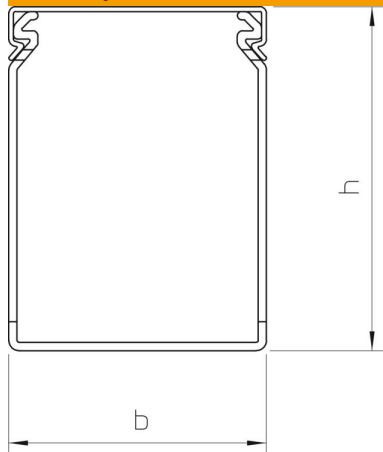

|        |          |
|--------|----------|
| Dužina | 2.000 mm |
| Širina | 100 mm   |
| Visina | 75 mm    |

## Tehnički podaci

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Varijanta bočnog zida             | sa prorezom           |
| Vrsta pričvršćivanja              | Podna perforacija     |
| Fleksibilno                       | ne                    |
| bez halogena                      | ne                    |
| Sa poklopcem                      | da                    |
| Korisni presek                    | 65,34 cm <sup>2</sup> |
| Razmak proreza                    | 12,5 mm               |
| Širina proreza                    | 5 mm                  |
| Sam se gasi                       | da                    |
| Temperaturna oblast primene maks. | 60 °C                 |
| Temperaturna oblast primene min.  | -5 °C                 |