

Tehnicki list

Kanal za ožičenje, tip LKV N 75125

Broj artikla: 6178430



Kanal za ožičenje prema DIN EN 50085-2-3 uključujući gornje i donje perforacije za horizontalno i vertikalno polaganje električnih kablova i vodova u kontrolnom ormaru. Verzija kao DIN kanal. Mreže se razbijaju bez alata. Ugradnja u ravni sa podom je moguća korišćenjem unapred određenih tačaka loma. Konusi u bočnim prerezima sprečavaju ispadanje kablova. Ispitano prema DIN EN 50085-2-3. Specijalne dužine na zahtev.



PVC polivinil-hlorid

Matični podaci

Broj artikla	6178430
Tip	LKV N 75125
Oznaka 1	Kanal za ožičenje
Proizvođač	OBO
Dimenzija	75x125x2000
Boja	kameno sivo; RAL 7030
Materijal	Polivinil-hlorid
Najmanja prodajna jedinica	8
Jedinica količine	Metar
Težina	138,5 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	2.8578 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Kanal za ožičenje, tip LKV N 75125

Broj artikla: 6178430



Dimenzije

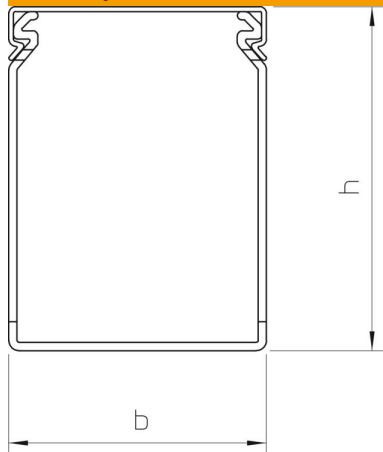

Dužina	2.000 mm
Širina	125 mm
Visina	75 mm

Tehnički podaci

Varijanta bočnog zida	sa prorezom
Vrsta pričvršćivanja	Podna perforacija
Fleksibilno	ne
bez halogena	ne
Sa poklopcem	da
Korisni presek	83,57 cm ²
Razmak proreza	12,5 mm
Širina proreza	5 mm
Sam se gasi	da
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-5 °C