


LSA magacin bazne zaštite za primenu u višezilnim sistemima za prenos podataka, MSR sistemima kao i telefonskim centralama.



- Bazna zaštita
- Opremljen sa 20 gasnih odvodnika
- Maks. napon: 180 V


Primena: Direktno na LSA-Plus rastavne i priključne blokove (npr. Magacin bazične zaštite do 10 duplih žila.

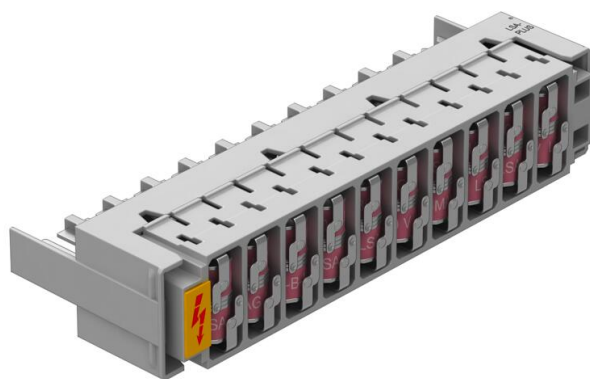

Matični podaci

Broj artikla	5084020
Tip	LSA-B-MAG
Oznaka 1	LSA osnovna zaštita
Oznaka 2	za 10 parica, za LSA Plus
Proizvođač	OBO
Dimenzija	180V
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	8,6 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,0845 kg CO2e / 1 Komad

Dimenzije

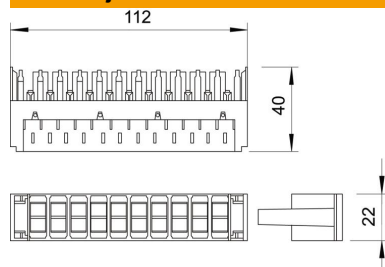

Tehnički podaci



Broj polova	20
Varijanta	Bazična zaštita
Ukupna odvodna struja (10/350)	1 kA
Ukupna odvodna struja (8/20)	10 kA
Najveći trajni napon AC	120 V
Najveći trajni napon DC	180 V
Impulsna struja	0,5 kA
Izolacioni otpor	> 1 GΩ
Kapacitet (žila-žila)	< 10 pF
Kapacitet (žila-zemlja)	< 10 pF
Kategorije	Tip 1+2 / D1+C2
LPZ	0→2
Način montaže	LSA-Plus utični
Nominalna struja opterećenja AC	0,7 A
Nominalna struja opterećenja DC	1 A
Ispitni standard	IEC 61643-21
Vrsta zaštite	IP20
Prag zaštite @ C1	<750 V
SPD prema IEC 61643-21	Klasa I+II / D1+C2
Utični sistem	ostalo
Otpornost na udarnu struju žila-žila	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Otpornost na udarnu struju žila-zemlja	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Temperaturna oblast primene maks.	80 °C
Temperaturna oblast primene min.	-40 °C