

Tehnicki list

Nosač kablova za rasvetu FS

Broj artikla: 6055812



Nosač kablova za rasvetu sa perforiranim podom za pričvršćivanje svetiljki i sprovođenje vodova.

Kod varijanti u beloj boji radi se o bojenju vidljivih površina.

Magnetna zaštita bez poklopca 20 dB, sa poklopcem 50 dB.




St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	6055812
Tip	LTR 6000 FS
Oznaka 1	Nosivi žljeb rasvete
Proizvođač	OBO
Dimenzija	60x75x6000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	6
Jedinica količine	Metar
Težina	125,633 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	2,8026 kg CO ₂ e / 1 Metar

Dimenzije

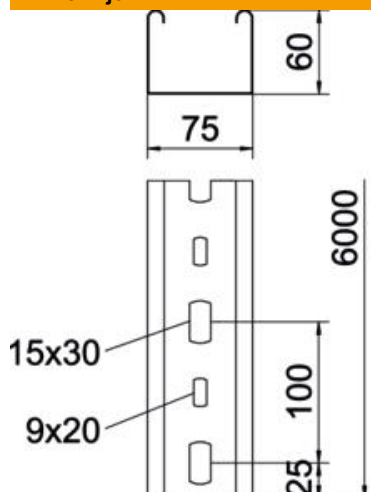


Dužina	6.000 mm
Širina	75 mm
Visina	60 mm
Debljina lima	0,75 mm

Tehnički podaci

Varijanta spojnice	bez spojnice
Montažna perforacija u podu	da
Korisni presek	42 cm ²
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Bočne perforacije	da
Tip testa opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	zašrafljeno

Zat'aženje

Rastojanje među konzolama 1,5m	0,8 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,0m	0,55 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,5m	0,35 kN/m
Rastojanje među konzolama 3,0m	0,25 kN/m

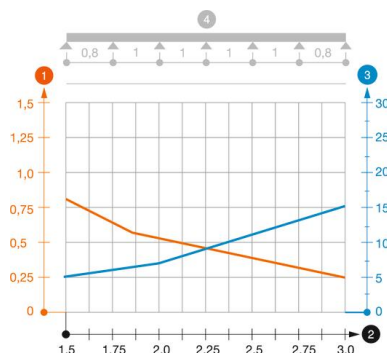

Dijagram opterećenja za nosač kablova za rasvetu tip LTR

- 1 Dozvoljeno opterećenje nosača kablova / lestvičastih nosača kablova u kN/m bez dodatnog
 - 2 Rastojanje između oslonaca u m
 - 3 Defleksija nosača kablova u mm uz dozvoljenih kN/m
 - 4 Šema opterećenja prilikom testiranja
- Kriva opterećenja sa širinama nosača/lestvičastih nosača kablova u mm
- Kriva defleksije stranice u zavisnosti od potpornog raspona