




Noseća šina za rasvetu, perforirana, za sprovođenje provodnika, kao i montažu svetiljki.
Magnetna zaštita bez poklopca 20 dB, sa poklopcem 50 dB.

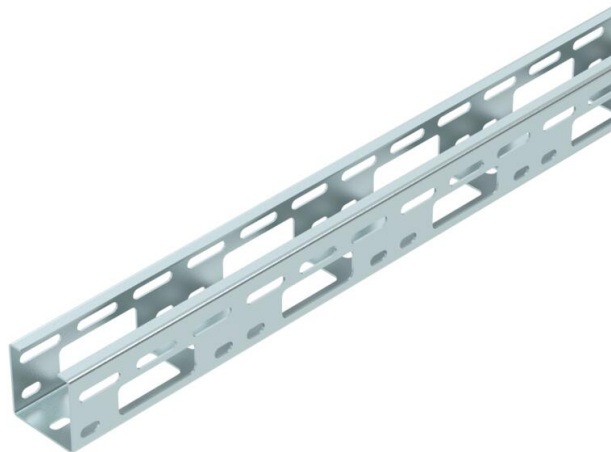

St

čelik

FS

pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	6075000
Tip	LTS 50 FS
Oznaka 1	Noseća šina za rasvetu
Proizvođač	OBO
Dimenzija	50x50x6000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	6
Jedinica količine	Metar
Težina	135,7 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	4,2317 kg CO ₂ e / 1 Metar


Tehnicki list

Noseća šina za rasvetu 50 FS

Broj artikla: 6075000



Dimenzije

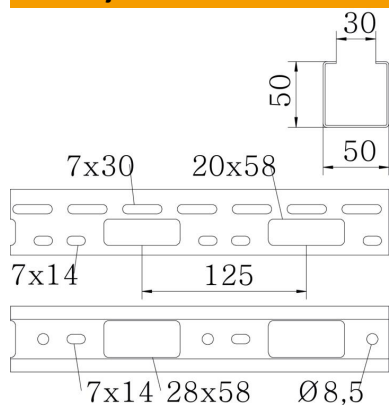

Dužina	6.000 mm
Širina	50 mm
Visina	50 mm
Debljina lima	1,5 mm
Dimenzija B	50 mm

Tehnički podaci

Varijanta spojnice	bez spojnice
Korisni presek	22 cm ²

Zahtevanje

Rastojanje među konzolama 1,0m	2,5 kN/m
Rastojanje među konzolama 1,5m	2 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,0m	1,2 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,5m	0,85 kN/m
Rastojanje među konzolama 3,0m	0,5 kN/m