

# Tehnicki list

Montažna šina, MS4141, prorez 22 mm, FT, perforirano

Broj artikla: 1122584



C profilna šina za velika opterećenja, za individualnu instalaciju nosećih konstrukcija za npr. nosače kablova ili kao konzola za ormare sklopne opreme. Primjenjiva i za postavljanje kablova, u spoju sa lučnim obujmicama sa U-stopom.



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

## Matični podaci

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Broj artikla                          | 1122584                        |
| Tip                                   | MS4141P0900FT                  |
| Oznaka 1                              | Profilna šina                  |
| Oznaka 2                              | perforir..., šir. proreza 22mm |
| Proizvođač                            | OBO                            |
| Dimenzija                             | 900x41x41                      |
| Materijal                             | Čelik                          |
| Površina                              | vruće pocinkano utapanjem      |
| Standard za površinu                  | DIN EN ISO 1461                |
| Najmanja prodajna jedinica            | 1                              |
| Jedinica količine                     | Komad                          |
| Težina                                | 235,3 kg                       |
| Jedinica težine                       | kg/100 pari                    |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 5,2704 kg CO2e / 1 Komad       |


# Tehnicki list

Montažna šina, MS4141, prorez 22 mm, FT, perforirano

Broj artikla: 1122584



## Dimenzije

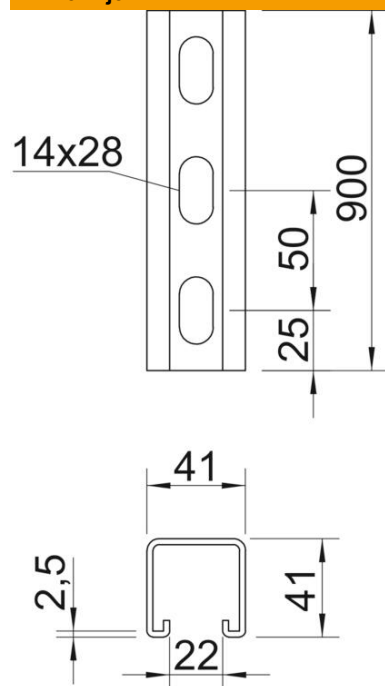

|             |        |
|-------------|--------|
| Dužina      | 900 mm |
| Širina      | 41 mm  |
| Visina      | 41 mm  |
| Dimenzija L | 900 mm |

## Tehnički podaci

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Može da se lomi                  | ne                        |
| Vrsta perforacija                | Zadnja strana perforirana |
| Varijanta                        | Jednostruki profil        |
| Razmak perforacije po sredini    | 50 mm                     |
| Održavanje funkcionalnosti       | da                        |
| Veličina rupe                    | 14x28 mm                  |
| Debljina materijala              | 2,5 mm                    |
| S perforacijama                  | da                        |
| Sa nazubljenjem                  | da                        |
| Oblik profila                    | C-profil                  |
| Širina proreza                   | 22 mm                     |
| Statička vrednost A              | 2,97 cm <sup>2</sup>      |
| Statička vrednost I <sub>y</sub> | 6,05 cm <sup>4</sup>      |
| Statička vrednost I <sub>z</sub> | 9,01 cm <sup>4</sup>      |
| Statička vrednost W <sub>y</sub> | 2,91 cm <sup>3</sup>      |
| Statička vrednost W <sub>z</sub> | 4,4 cm <sup>3</sup>       |