



Instalacione dozne za podne kutije GES R2 za montažu u kućište u košuljici UD GES R2 i ploče duplih podova.

U obimu isporuke sadržana je jedna 2-struka utičnica sa zaštitnim kontaktom (VDE). I do dve modularne utičnice za prenos podataka (keystones) mogu da se ugrade sa opcionom montažnom pločom.



PA poliamid

### Matični podaci

Broj artikla	7408832
Tip	MT R2 V
Oznaka 1	Dozna za GES R2
Oznaka 2	sa 2 šukoa VDE
Proizvođač	OBO
Boja	grafitno crno; RAL 9011
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	26,8 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	3,125 kg CO2e / 1 Komad


# Tehnicki list

## Instalaciona dozna 2-struka VDE

Broj artikla: 7408832



### Dimenzije

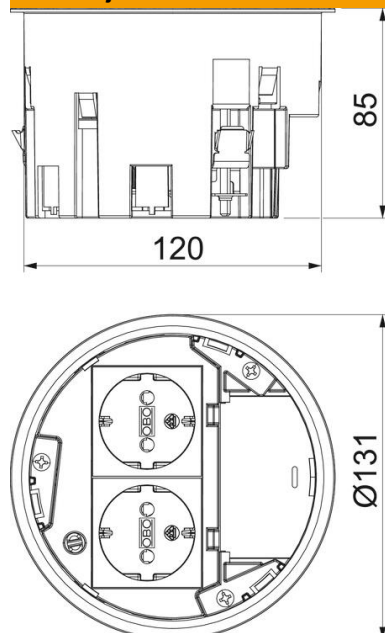

### Tehnički podaci

Broj uređaja koji mogu da se ugrade	2
Broj vučnih rasterećenja	1
Opremanje	2-struka VDE-utičnica
Zaštitni ram za podnu oblogu	ne
Varijanta poklopca	okruglo
Mogućnost ugradnje zaptivke	da
Pogoduje za ugradnju u duple podove	da
Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove	da
Pogoduje za mokro održavanje	ne
Pogoduje za podni kanal	ne
Vrsta uređaja	Dimenzija rastera M45
Nosač uređaja za montažu kutija za uređaje	ne
Instalaciona tehnika	Dimenzije rastera M45
Sa izrezom za podnu oblogu	ne
Zatezna oblast D maks.	50 mm
Zatezna oblast D min.	25 mm
Mogućnost rasterećenja vučne sile	da