

Tehnicki list

Zidna i konzola nosača MWAG 12 A4

Broj artikla: 6424410



Zidne i konzole nosača za mala opterećenja zakošene konstrukcije za pričvršćivanje mrežastih nosača kablova bez upotrebe vijaka. Zajedno sa vijkom M10x25 za pričvršćivanje na U-nosače. Zajedno sa torban vijkom M10 x 25 za pričvršćivanje na U-nosače.



A4 Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4113 nerđajući 1.4571

2B svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

Broj artikla	6424410
Tip	MWAG 12 11 A4
Oznaka 1	Konzola
Oznaka 2	za MNK
Proizvođač	OBO
Dimenzija	B110mm
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4571
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	16 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od klevke do kapije	1,0335 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Zidna i konzola nosača MWAG 12 A4



Broj artikla: 6424410



Dimenzije



Širina	110 mm
Visina	53 mm
Dimenzija A	32,5 mm
Dimenzija B	110 mm
Dimenzija H	53 mm

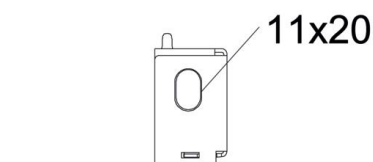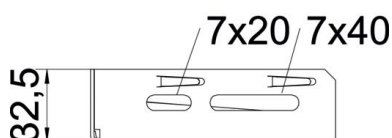

Tehnički podaci

Varijanta	Zidna i konzola nosača
F u kN	1,2 kN
Održavanje funkcionalnosti za širinu min.	ne
Prečnik rupe	100
Nerđajući čelik, nagrižen	11 mm
Oblast ugla maks.	ne
Oblast ugla min.	90 mm


Parametri opterećenja Tipi za zidnu konzolu i konzolu nosača MWAG 12

Zidno pričvršćenje

Tip tipla	Maksimalno opterećenje [kN]			
	Širina konzole [mm]			
	110	210	310	410
BZ-U 8-10-21/75	1,2	0,95	0,7	0,65
BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Vrednosti opterećenja za MWAG 12 na plafonskom nosaču



Nosač	Maksimalno opterećenje F uk. u kN			
	Dužina konzole u mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2