

Tehnicki list

Zidna i konzola nosača MWAG 12 A4

Broj artikla: 6424414



Zidne i konzole nosača za mala opterećenja zakošene konstrukcije za pričvršćivanje mrežastih nosača kablova bez upotrebe vijaka. Zajedno sa vijkom M10x25 za pričvršćivanje na U-nosače. Zajedno sa torban vijkom M10 x 25 za pričvršćivanje na U-nosače.



A4 Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4113 nerđajući 1.4571

2B svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

Broj artikla	6424414
Tip	MWAG 12 31 A4
Oznaka 1	Konzola
Oznaka 2	za MNK
Proizvođač	OBO
Dimenzija	B310mm
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4571
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	51,8 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	3,3169 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Zidna i konzola nosača MWAG 12 A4

Broj artikla: 6424414



Dimenzije

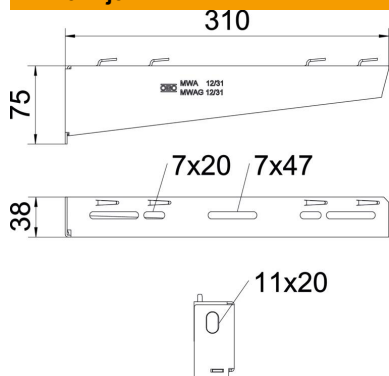

Dužina	38 mm
Širina	310 mm
Širina	12 in
Visina	75 mm
Visina	2,95 in
Dimenzija A	38 mm
Dimenzija B	310 mm
Dimenzija H	75 mm
Dimenzija L	310 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Zidna i konzola nosača
F u kN	1,2 kN
Održavanje funkcionalnosti	ne
za širinu min.	300
Prečnik rupe	11 mm
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Oblast ugla maks.	90 mm
Oblast ugla min.	90 mm


Parametri opterećenja Tipi za zidnu konzolu i konzolu nosača MWAG 12

Zidno pričvršćenje

Tip tipla	Maksimalno opterećenje [kN]			
	Širina konzole [mm]			
	110	210	310	410
BZ-U 8-10-21/75	1,2	0,95	0,7	0,65
BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Vrednosti opterećenja za MWAG 12 na plafonskom nosaču



Nosač	Maksimalno opterećenje F uk. u kN			
	Dužina konzole u mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2