

Tehnicki list

Zidna i konzola nosača MWAM 12

Broj artikla: 6424550



Zidna i konzola nosača sa brzom spojnicom, u presavijenoj varijanti za primenu kod nosača kablova tipa RKSM.

Zidna i konzola nosača MWAM.. sa:

1. dva montirana brza pričvrstna elementa za racionalno pričvršćivanje nosača kablova.

2. torban vijkom M10 x 25 za pričvršćivanje na U-nosač.

Zajedno sa torban vijkom M10 x 25 za pričvršćivanje na U-nosače.



St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	6424550
Tip	MWAM 12 11 FS
Oznaka 1	Zidna konzola i konzola nosača
Oznaka 2	sa elem. za brzo pričvršč.
Proizvođač	OBO
Dimenzija	B110mm
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	19,5 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,5312 kg CO2e / 1 Komad


Dimenzije

Dužina	32,5 mm
Širina	110 mm
Širina	4 in
Visina	53 mm
Visina	2,09 in
Dimenzija A	32,5 mm
Dimenzija B	110 mm
Dimenzija H	53 mm
Dimension W	110 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Zidna i konzola nosača
F u kN	1,2 kN
Održavanje funkcionalnosti	ne
Prečnik rupe	11 mm
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Oblast ugla maks.	90 mm
Oblast ugla min.	90 mm

Zat'azhenie

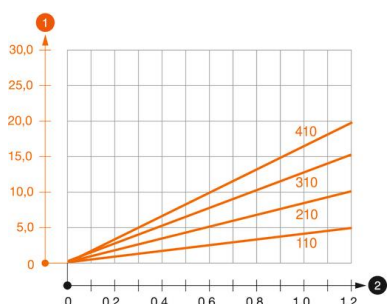

Dijagram opterećenja konzole tipa MWAM 12


- 1 Defleksija vrha konzole pri dozvoljenom opterećenju konzole
 - 2 Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez dodatnog opterećenja
- Kriva opterećenja sa dužinama konzole u mm

Parametri opterećenja tipla za zidnu konzolu i konzolu nosača MWAM 12

Zidno pričvršćenje	Maksimalno opterećenje [kN] Širina konzole [mm]
Tip tipla	<TEXT><P>110</P></TEXT>, <TEXT><P>210</P></TEXT>, <TEXT><P>310</P></TEXT>, <TEXT><P>410</P></TEXT>
BZ3 10x90/0-30	<TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Prametri opterećenja za MWAM 12 na plafonskom nosaču



Nosač	Maksimalno opterećenje F uk. u kN Dužina konzole u mm
US 3 K/ 20 - 60	<TEXT><P>100</P></TEXT>, <TEXT><P>200</P></TEXT>, <TEXT><P>300</P></TEXT>, <TEXT><P>400</P></TEXT> <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>
US 3 K/ 70 - 120	<TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT> <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>
US 5 K/ 20 - 60	<TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT> <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>
US 5 K/ 70 - 120	<TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT> <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>