

Tehnicki list

Instalacioni kanal sa pritivpožarnom tkaninom PYROLINE®
Rapid PLM, visina kanala 40 mm, čisto bela
Broj artikla: 7218006



Instalacioni kanal od metala sa intumescentnom vatrootpornom tkaninom za vatrootporno polaganje kablova. Klasifikovan kao instalacioni kanal EI30, EI60 i EI90 prema EN 13501-2, ispitan prema EN 1366-5. Kanal sprečava širenje požara tokom klasifikovanog vremenskog perioda i štiti od efekata požara kablova.

Pogodno za direktnu zidnu i plafonsku montažu, montažu ispod sistemskih polica i na potporne sisteme. Montaža spoja bez alata sa spojnicom PLM SI. Dozvoljeno je korišćenje isključivo odobrenih unapred pripremljenih fazonskih komada. Poklopac se uklopi bez alata i omogućava brzu reviziju i dodeljivanje. Moguć je stepenasti sklop poklopca za izjednačavanje potencijala celog kanala.



St	čelik
P	oslojeno prahom

Matični podaci


Broj artikla	7218006
Oznaka 1	Instalacioni metalni kanal
Oznaka 2	sa vatrootpornom tkaninom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	40x100x2000
Boja	čisto bela; RAL 9010
Materijal	Čelik
Površina	oslojeno prahom
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	297,5 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.

Tehnicki list

Instalacioni kanal sa pritvipožarnom tkaninom PYROLINE®
Rapid PLM, visina kanala 40 mm, čisto bela
Broj artikla: 7218006



Dimenzije

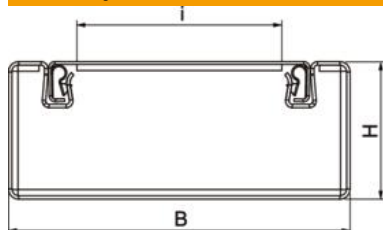

Dužina	2.000 mm
Širina	100 mm
Visina	40 mm
Dimenzija B	100 mm
Dimenzija H	40 mm
Dimenzija i	62 mm

Tehnički podaci

Broj strana koje mogu da se izlažu plamenu	4
Pričvršćivanje poklopca	ostalo
Klasifikacija EI - instalacioni kanal	90
S perforacijama	da
Korisni presek	1780 mm ²
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Moguće pregrade	da
Obloga	Čelik
Unutrašnja visina	34 mm
Unutrašnja širina	94 mm
maksimalna specifična impedansa Z1	2 mΩ/m