


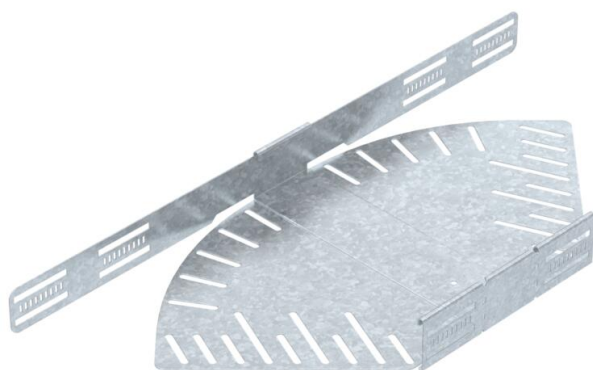

Koleno sa podesivim uglom za izradu horizontalnog grananja, fazonski komad za uskočne nosače kablova i nosače kablova za učvršćivanje zavrtnjima, bočna visina 60 mm. Podesivi ugao 0 - 90°. Montaža bez šrafova sa duplim stezaljkama ili navojnim spojem sa torban zavrtnjima FRS i kombinovanim navrtkama M6. Primerljiv u unutrašnjoj i spoljašnjoj oblasti. Materijal za pričvršćivanje se mora naručiti posebno.

CE UK
CA

St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6037126
Tip	RB W 630 FT
Oznaka 1	Fleksibilna krivina
Oznaka 2	horizontalna
Proizvođač	OBO
Dimenzija	60x300
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	155,2 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	6,2061 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Krivina sa podesivim uglom 60 FT

Broj artikla: 6037126



Dimenzije



Širina	300 mm
Visina	60 mm
Debljina lima	1,25 mm
Dimenzija B	300 mm
Dimenzija L	678 mm

Tehnički podaci

Savijanje (ugao)	podesivo
Varijanta spojnice	integrisana spojnica
Model	Zglobna krivina_kompletna
Održavanje funkcionalnosti	ne
Debljina materijala Podni lim	1,25 mm
Sa poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	da
NATO otvor	ne
Promena pravca	horizontalno
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Bočne perforacije	da
Temperaturna oblast primene maks.	120 °C
Temperaturna oblast primene min.	-20 °C
Izvedba-za velike raspone	ne
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	pričvršćeno navojem/stegnuto
Preporučeni broj vijaka	14 St.
Debljina stranice	1,25 mm