

Tehnicki list

Nosač kablova RKS-Magic® 60 FT

Broj artikla: 6047720



Perforirani nosač kablova sa integrisanim sistemom za brzo pričvršćivanje. Korisna dužina perforiranog nosača kablova iznosi 3.000 mm.

Nosač kablova ima kontinuiranu bočnu perforaciju od 7 x 20 mm za ugradnju dodatnih komponenata za spajanje i montažu.

Perforacija za direktno kačenje navoja šipke ima prečnik od 11 mm. Kontinuirano izjednačavanje potencijala je obezbeđeno bez dodatnih komponenti.

Magnetna zaštita bez poklopca 20 dB, sa poklopcem 50 dB.



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6047720
Tip	RKSM 650 FT
Oznaka 1	Perforirani nosač kablova RKSM
Oznaka 2	sa Magic spojnicom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	60x500x3050
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	518,295 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	11,9302 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Nosač kablova RKS-Magic® 60 FT

Broj artikla: 6047720



Dimenzije

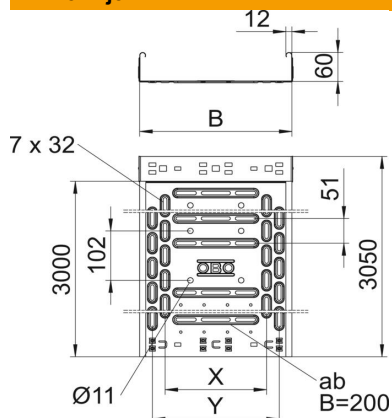

Dužina	3.050 mm
Dužina	10 ft
Širina	500 mm
Visina	60 mm
Visina	2 in
Debljina lima	1 mm
Dimenzija B	500 mm
Dimenzija t	300 mm
Dimenzija x	400 mm
Dimenzija y	450 mm

Tehnički podaci

Varijanta spojnice	integrisana spojnica
Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema	Pod Plafon Zid
Podni	ne
Podna perforacija	1,00
Održavanje funkcionalnosti	ne
Sa poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	da
NATO otvor	ne
Korisni presek	298 cm ²
Korisni presek	29800 mm ²
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Bočne perforacije	da
Izvedba-za velike raspone	ne
Magnetna zaštita bez poklopca	20 dB
Magnetna zaštita sa poklopcem	50 dB
Tip testa opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Korisna dužina	3000 mm
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	Uklopno pričvršćivanje

Tehnicki list


Nosač kablova RKS-Magic® 60 FT

Broj artikla: 6047720



Zaťaženie

primenjiva potporna rastojanja min.	1 m
primenjiva potporna rastojanja maks.	2,5 m
NEMA klasa opterećenja	8AA
Rastojanje među konzolama 1,0m	2,1 kN/m
Rastojanje među konzolama 1,5m	1,35 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,0m	0,9 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,5m	0,6 kN/m

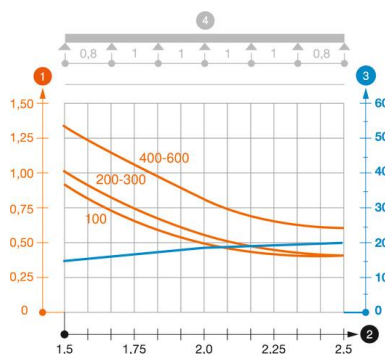

Dijagram opterećenja za nosač kablova tipa RKSM 60

- 2 Rastojanje između oslonaca u m
- 3 Defleksija nosača kablova u mm uz dozvoljenih kN/m
- 1 Dozvoljeno opterećenje nosača kablova / lestvičastih nosača kablova u kN/m bez dodatnog