


Tehnicki list

Nosač kablova RKS-Magic® 60 FT

Broj artikla: 6047736

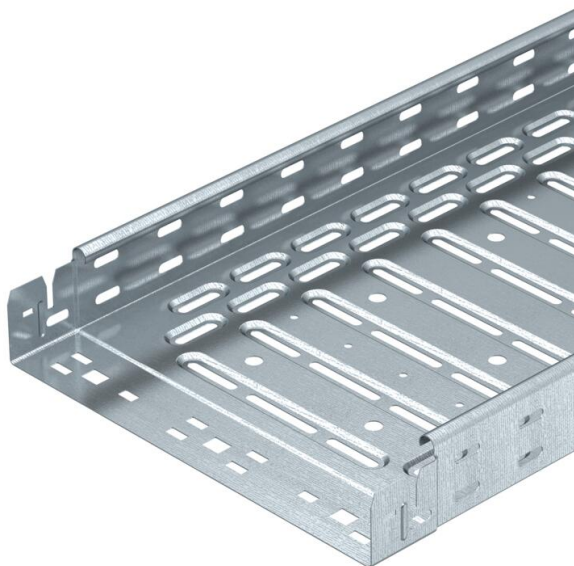

Perforirani nosač kablova sa integrisanim sistemom za brzo pričvršćivanje. Korisna dužina perforiranog nosača kablova iznosi 3.000 mm.

Nosač kablova ima kontinuiranu bočnu perforaciju od 7 x 20 mm za ugradnju dodatnih komponenata za spajanje i montažu.

Perforacija za direktno kačenje navoja šipke ima prečnik od 11 mm. Kontinuirano izjednačavanje potencijala je obezbeđeno bez dodatnih komponenti.

Magnetna zaštita bez poklopca 20 dB, sa poklopcem 50 dB.



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6047736
Tip	RKSM 660 FT
Oznaka 1	Perforirani nosač kablova RKSM
Oznaka 2	sa Magic spojnicom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	60x600x3050
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	599,443 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	14,1792 kg CO2e / 1 Metar

Broj artikla: 6047736

Tehnicki list


Nosač kablova RKS-Magic® 60 FT

Broj artikla: 6047736



Zaťaženie

primenjiva potporna rastojanja min.	1 m
primenjiva potporna rastojanja maks.	2,5 m
NEMA klasa opterećenja	8AA
Rastojanje među konzolama 1,0m	2,1 kN/m
Rastojanje među konzolama 1,5m	1,35 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,0m	0,9 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,5m	0,6 kN/m

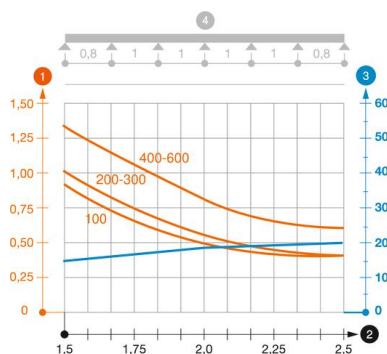

Dijagram opterećenja za nosač kablova tipa RKSM 60

- 2 Rastojanje između oslonaca u m
- 3 Defleksija nosača kablova u mm uz dozvoljenih kN/m
- 1 Dozvoljeno opterećenje nosača kablova / lestvičastih nosača kablova u kN/m bez dodatnog