

Tehnicki list

Podni kanal s 2 komore, 2 dijela, visina kanala 48 mm

Broj artikla: 7400261



Podni kanal (2-dijelni) za polaganje kabela i vodova u podnim sustavima obloženim glazurom prema EN 50085-2-2. Poklopac kanala koji se može skinuti i koji se može kopčati po cijeloj dužini. S pregradom u osnovi kanala. Maksimalna nosivost do 1,5 kN.
Profilirane bočne stijenke nude funkciju učvršćivanja poklopca kanala na podnožje kanala. Utori za ukrućenje u poklopcu okna služe za stabilizaciju.



St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	7400261
Tip	S2 19048-2
Oznaka 1	Podni kanal, dvodelni
Oznaka 2	2-komrni
Proizvođač	OBO
Dimenzija	2000x190x48
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	347,997 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	7,6791 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Podni kanal s 2 komore, 2 dijela, visina kanala 48 mm

Broj artikla: 7400261



Dimenzije

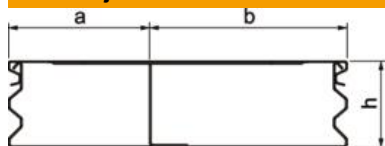

Dužina	2.000 mm
Širina	190 mm
Visina	48 mm
Dimenzija a	80 mm
Dimenzija b	110 mm
Dimenzija h	48 mm

Tehnički podaci

Broj fiksnih pregradnih zidova	1
Broj spiralnih žlebova	2 St.
Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema	Pod
Podna ploča	da
Oblast primene	ispod betonske košuljice
Odvojivo	ne
Širina kanala min.	190 mm
Visina kanala min.	48 mm
Korisni presek	8217 mm ²
Poklopac može da se skine	da
Poprečni presek a	3413 mm ²
Poprečni presek b	4804 mm ²
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 1.500 N