

90°-krivina sa fazoniranim naglavkom, za elektroinstalacione cevi prema EN 61386-1. Sa ravnom unutrašnjom stranom.



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	2046819
Tip	SBN32 FT
Oznaka 1	Stapa krivina
Oznaka 2	bez navoja
Proizvođač	OBO
Dimenzija	Ø32mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	20
Jedinica količine	Komad
Težina	41 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	1,4384 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Čelične krivine vruće pocinkovane utapanjem, bez navoja

Broj artikla: 2046819



Dimenzije

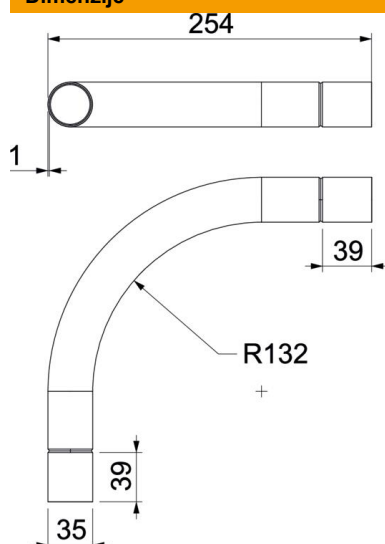

Dimenzija A	86,5 mm
Dimenzija B	254 mm
Dimenzija D	35,1 mm
Dimenzija D	32,7 mm
Dimenzija I	40 mm
Dimenzija M (mm)	M32
Dimenzija r	150 mm
Dimenzija t	1,2 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Utično
Fleksibilno	ne
za nominalni prečnik cevi	32 mm
bez halogena	ne
S revizionim otvorom i poklopcem	ne
Sa naglavkom	da
Površina četkana	ne
Polirana površina	ne
Temperaturna oblast primene maks.	400 °C
Temperaturna oblast primene min.	-45 °C
Ugao krivine	90 °
Dvodelno	ne