

Tehnicki list

Čelična cev vruće pocinkovana utapanjem, s navojem

Broj artikla: 2046540



Elektroinstalacione cevi prema EN 61386-1, sa navojnim krajevima prema DIN EN 60423, za mehaničku zaštitu kablova i provodnika. Sa ravnom unutrašnjom stranom. Antikorozivna zaštita 4 (visoka). Na svaku cev je već montiran priključni naglavak.



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	2046540
Tip	SM63W FT
Oznaka 1	Stapa cev sa navojem
Oznaka 2	sa navojnom spojnicom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	M63, 3000mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	9
Jedinica količine	Metar
Težina	324,7 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	6,7676 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Čelična cev vroče pocinkovana utapanjem, s navojem

Broj artikla: 2046540



Dimenzije

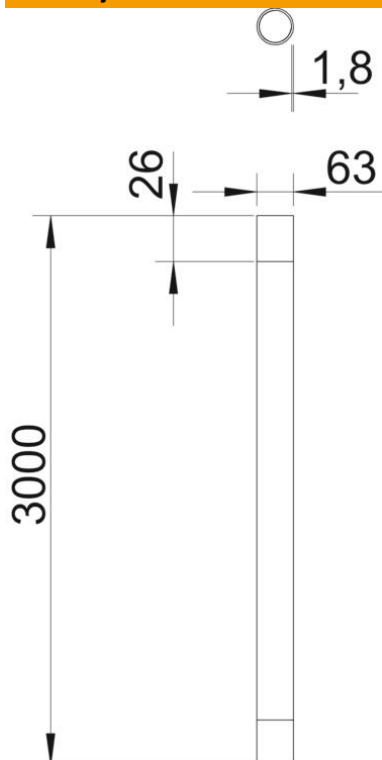

Dužina	3.000 mm
Dimenzija D	63 mm
Dimenzija L	3.000 mm
Dimenzija l	26 mm
Dimenzija M (mm)	M63
Dimenzija t	1,8 mm

Tehnicki list

Čelična cev vruće pocinkovana utapanjem, s navojem

Broj artikla: 2046540



Tehnički podaci

Nazidni	da
Varijanta cevi	kruto s navojem
Instalacija u beton	da
Ponašanje kod savijanja	kruto
Otpornost na pritisak	veoma velika opterećenja (4000 N)
Upotrebna temperatura maks.	+ 400 °C
Upotrebna temperatura min.	- 45 °C
Navoj	M63x1,5
Instalacija u ošupljene zidove	da
Instalacija na drvo	da
Instalacija u zemlji	da
Instalacija na otvorenom prostoru	da
Šifra klasifikacije	55571
Mašine i instalacija postrojenja	da
Sa naglavkom	da
Površina četkana	ne
Polirana površina	ne
Otpornost na udarce	veoma velika opterećenja (6,8/300 mm)
Temperaturna oblast primene maks.	400 °C
Temperaturna oblast primene min.	-45 °C
Podna instalacija (bitumen, vrela asfalt)	da
Podna instalacija (košuljica)	da
Uzidno	da