



Robusna obujmica za prihvat cevi za električnu i sanitarnu instalaciju aod plastike i metala, kao i cevi za električne instalacije Quick-Pipe. Univerzalne mogućnosti pričvršćivanja na zid, plafon i čelične konstrukcije u unutrašnjem prostoru i na otvorenom. Fleksibilan opseg stezanja od nekoliko milimetara. Montaža cevi bez upotrebe alata. Mogu se povezivati jedna do druge do Ø 28 mm, takođe i sa OBO Quick ili starQuick obujmicama. Za visoke vrednosti opterećenja, može se kombinovati sa dvostrukim držačem. Za varijabilna odsto-
janja i broj obujmica, može se montirati na profilnu šinu.




PA poliamid

Matični podaci

Broj artikla	2146053
Oznaka 1	starQuick-Obujmica
Oznaka 2	bez halogena
Proizvođač	OBO
Dimenzija	9,5-12mm
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	0,568 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Dimenzije

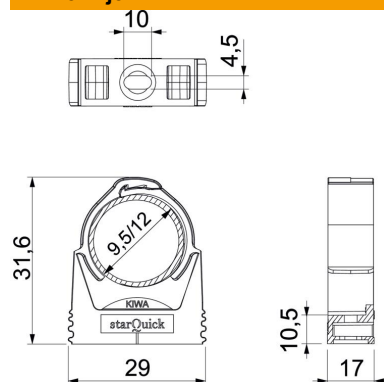

Dimenzija A	29 mm
Dimenzija B	17 mm
Dimenzija e	10 mm
Dimenzija F	4,5 mm
Dimenzija h	10,5 mm
Dimenzija H	31,6 mm

Tehnički podaci

Serijski	da
Broj kablova/cevi	1
Vrsta pričvršćivanja	Rupa za navojno pričvršćivanje
Maksimalna nosivost	0,5 kN
samogasiv	Prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 650°C
Zatvoreno	da
bez halogena	da
Sa uloškom	ne
Nominalna veličina/tekst	10
Uskočni sistem	da
Montaža obujmice	Duchgangslotch_mit_starQuick-Mutter_M6_oder_M8
Zatezna oblast D maks.	12 mm
Zatezna oblast D min.	9,5 mm
UL-postojani	da