

# Tehnički list

## Okrugli provodnik, aluminijum

Br. art. 5021286



- primenjiv kao odvodnik prenapona prema DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- odgovara zahtevima prema EN 0185-305 (IEC 62305)
- RD 8 ALU: polučvrsto (E-ALMgSi0.5 odgovara DIN 48801)
- RD 8 ALU-T: torziona (E-ALMgSi0.5 odgovara DIN 48801)
- RD 10 ALU: čist aluminijum (E-Al odgovara DIN 48801)
- AL i ALMgSi ne smeju da se postavljaju neposredno na, u ili ispod maltera, kreča ili betona, kao ni u zemlju




**Alu** Aluminijum

### Matični podaci

Art.-Br.	5021286
Tip	RD 8-ALU
Oznaka 1	Kružni provodnik
Dimenzija	8mm
Materijal	Aluminijum
Materijal skraćenica	alu
Kvalitet	AlMg 3
Najmanja prodajna jedinica (VG)	150 m
Težina	13,50 kg/100 m

### Tehnički podaci

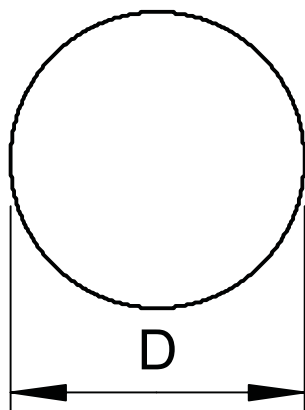

Dimenzija D	8,00 mm
Broj pojedinačnih žica	1
Prečnik	8,00 mm
Varijanta izolovana od visokog napona	<input type="checkbox"/>
Standardni prsten	150 ca. m
Standardni prsten	20,00 ca. kg
Nominalna veličina Ø	8 mm
Poprečni presek	50,00 mm <sup>2</sup>
Materijal-karakteristike	polučvrsto
Materijal-obloga	bez