



TP-konzola sa steznim vezicama.

Ako se konzola pričvršćuje direktno za zid ili se profili pričvršćuju vijcima jedan za drugi, zbog stabilnosti bi uvek trebalo upotrebiti odstoynik tipa DS 4.

Na TP konzolu mogu se bez vijaka montirati mrežasti nosači kablova širine otvora mreže od 50 x 100 mm, npr. tipa GRL, GR i GRM.



St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6366139
Tip	TPSAG 245 FT
Oznaka 1	TP Zidne i noseće konzole
Oznaka 2	za mrežasti regal
Proizvođač	OBO
Dimenzija	B245mm
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	49 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	1,0327 kg CO ₂ e / 1 Komad


Tehnicki list

TP-nosač/zidna i konzola nosača FT

Broj artikla: 6366139



Dimenzije

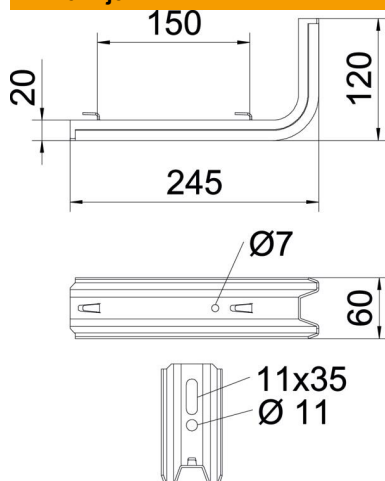


Dužina	245 mm
Širina	60 mm
Visina	120 mm
Dimenzija B	60 mm
Dimenzija H	120 mm
Dimenzija L	245 mm
Maš W	150 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Zidna i konzola nosača
F u kN	0,9 kN
Održavanje funkcionalnosti	ne
za širinu maks.	200 mm
za širinu min.	200
Nerđajući čelik, nagrižen	ne

Zat'azhenie

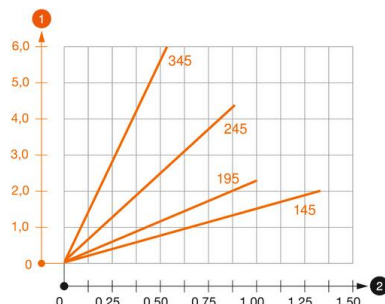

Dijagram opterećenja konzole TPSAG

- 1 Defleksija vrha konzole pri dozvoljenom opterećenju konzole
- 2 Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez dodatnog opterećenja
- 2 Rastojanje između oslonaca u m

Parametri opterećenja Tipi za TP-konzolu

Zidno pričvršćenje	Maksimalno opterećenje [kN]			
	Širina konzole [mm]			
Tip tipa	145	195	245	345
BZ3 10x90/0-30	1,00	0,93	0,60	0,55

The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The stated values are based on cracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).