

Tehnicki list

TP-nosač/zidna i konzola nosača FS

Broj artikla: 6366066



TP-konzola sa steznim vezcama za pričvršćivanje mrežastih nosača kablova bez upotrebe vijaka.

Ako se konzola pričvršćuje direktno za zid ili se profili pričvršćuju vijcima jedan za drugi, zbog stabilnosti bi uvek trebalo upotrebiti odstožnik tipa DS 4.

Na TP konzolu mogu se bez vijaka montirati mrežasti nosači kablova širine otvora mreže od 50 x 100 mm, npr. tipa GRL, GR i GRM.



St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	6366066
Tip	TPSAG 345 FS
Oznaka 1	TP Zidne i noseće konzole
Oznaka 2	za mrežasti nosač kablova
Proizvođač	OBO
Dimenzija	B345mm
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	58,25 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	1,4011 kg CO ₂ e / 1 Komad


Tehnicki list

TP-nosač/zidna i konzola nosača FS

Broj artikla: 6366066



Dimenzije

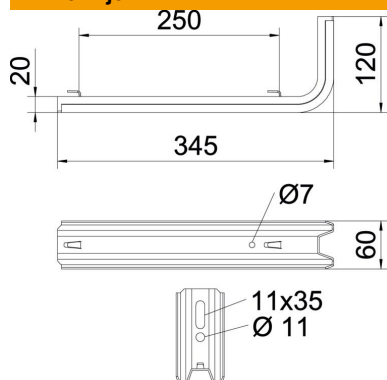


Dužina	345 mm
Širina	60 mm
Visina	120 mm
Dimenzija B	60 mm
Dimenzija H	120 mm
Dimenzija L	345 mm
Maš W	250 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Zidna i konzola nosača
F u kN	0,55 kN
Održavanje funkcionalnosti za širinu maks.	ne
za širinu min.	300
Nerđajući čelik, nagrižen	ne

Zaťaženie

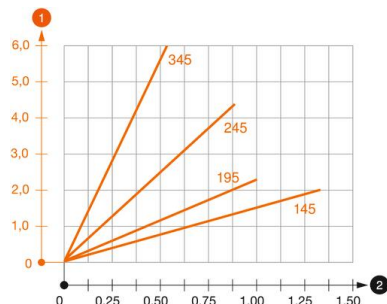

Dijagram opterećenja konzole TPSAG

- 1 Defleksija vrha konzole pri dozvoljenom opterećenju konzole
- 2 Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez dodatnog opterećenja
- 2 Rastojanje između oslonaca u m

Parametri opterećenja tipla za TP-konzolu

Zidno pričvršćenje

Tip tipla	Maksimalno opterećenje [kN]			
	Širina konzole [mm]			
BZ3 10x90/0-30	1,00	0,93	0,60	0,55

The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The stated values are based on cracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).