



TP-profil za primenu kao nosač za mala opterećenja na horizontalnim betonskim plafonima, u dužinama od 145 - 645 mm. Do dužine od 345 mm, profile se primenjuje i kao zidna konzola i konzola nosača za mala opterećenja.

U kombinaciji sa zidnom konzolom i konzolom nosača tipa TPSA/ 145 može se realizovati čeonog pojačanje na dve pričvrstne tačke. Važno! Ukoliko se profil pričvršćuje na plafon ili se međusobno vijcima pričvrsti radi čeonog pojačanja, zbog stabilnosti uvek je potrebno da se upotrebi odstopnik tipa DS 4 . Kod montaže profila koji ulaze jedan u drugi, primenjuje se torban vijak tipa FRS 10/25 S. Kod montaže profila jedan prema drugom (npr. kod čeonog pojačanja), primenjuje se vijak sa šestouglo glavom tipa SKS 10/60 .



St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	6364209
Tip	TPSA 245 FS
Oznaka 1	Konzola
Oznaka 2	Umetak kao drška i podupirač
Proizvođač	OBO
Dimenzija	B245mm
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	46 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	1,0808 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

TP-nosač/zidna i konzola nosača FS

Broj artikla: 6364209



Dimenzije

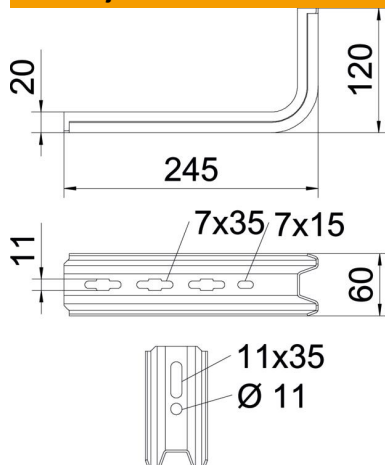


Dužina	245 mm
Širina	60 mm
Visina	120 mm
Dimenzija B	60 mm
Dimenzija H	120 mm
Dimenzija L	245 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Zidna i konzola nosača
F u kN	0,9 kN
Održavanje funkcionalnosti	ne
za širinu maks.	200 mm
za širinu min.	200
Nerđajući čelik, nagrižen	ne

Zatvazenie

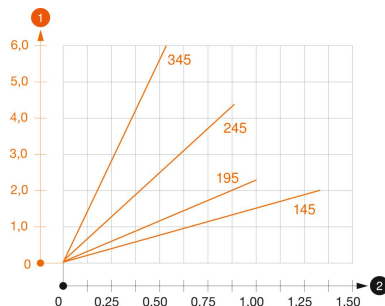

Dijagram opterećenja Konzola TPSA

- 1 Defleksija vrha konzole pri dozvoljenom opterećenju konzole
 - 2 Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez dodatnog opterećenja
- Kriva opterećenja sa dužinama konzole u mm

Parametri opterećenja tipla za TP-konzolu

Zidno pričvršćenje

Tip tipla	Maksimalno opterećenje [kN]			
	Širina konzole [mm]			
BZ3 10x90/0-30	145	195	245	345
	1,00	0,93	0,60	0,55