


Tehnicki list

Podna kutija UDHOME-ONE, s upuštanjem za podnu oblogu, neopremljen, nehrđajući čelik
Broj artikla: 7368282

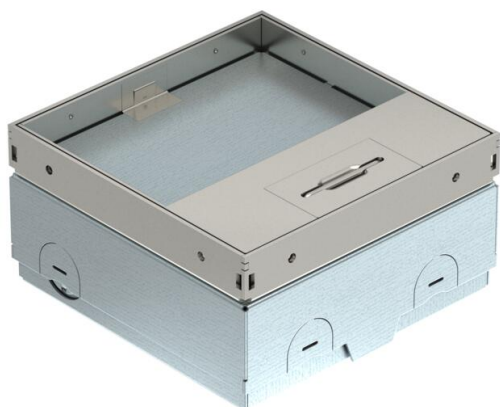

Kvadratna podna kutija za upotrebu u sistemima koji se održavaju na suvo i podovima sa košuljicom u zatvorenom prostoru. Ugradno kućište sa obeleženim uvodnim otvorima za cevi (M20/M25). Gornji deo može se podesiti do gornje ivice podne obloge pomoću 4 nosača za izravnavanje. Minimalna dubina ugradnje je 75 mm, opseg nivelisanja je + 30 mm. Okvir i poklopac od nehrđajućeg čelika vidljivi u podu. Poklopac sa udubljenjem za podne obloge. Nosivost od 15 kN je zagarantovana samo kada se ne koristi. Prazno kućište za Modul 45® instalacioni uređaj i utičnicu za prenos podataka. Kada se isporuči, zatvoreno slepom pločom.

Prilikom ugradnje dvosmerne VDE/NF utičnice pomoću montažnog držača, upotreba ugaonog utikača je moguća samo sa visinom ugradnje od najmanje 90 mm. Za manje visine ugradnje koristite ravne konektore.



A2 Oplemenjeni čelik, nehrđajući

Matični podaci

Broj artikla	7368282
Tip	UDHOME-ONE GV15
Oznaka 1	Podna kutija
Oznaka 2	sa 15mm upuštenim poklopcem
Proizvođač	OBO
Dimenzija	140x140x75
Materijal	Oplemenjeni čelik, nehrđajući
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	220 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	11,5281 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Podna kutija UDHOME-ONE, s upuštanjem za podnu oblogu, neopremljen, nehrđajući čelik


Broj artikla: 7368282



Dimenzije

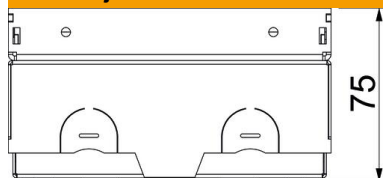

Dužina	140 mm
Širina	140 mm
Visina	75 mm

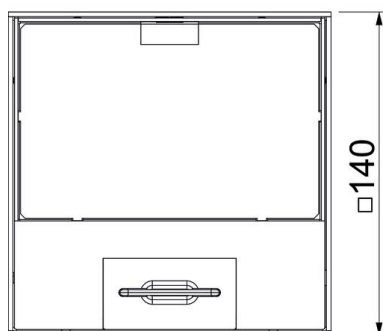

Tehnički podaci

Broj uređaja koji mogu da se ugrade	2
Varijanta izlaza za provodnik	Okretni izlaz za kabal
Opremanje	Prazno kućište
Zaštitni ram za podnu oblogu	ne
Održavanje poda	suvo
Varijanta poklopca	Izrez za podnu oblogu
Mogućnost ugradnje zaptivke	ne
Oblast primene u korišćenom stanju	6.101.1 suvo održavanje poda
Oblast primene u nekorišćenom stanju	6.101.1 suvo održavanje poda
Visina poda maks.	105 mm
Visina poda min.	75 mm
Pogoduje za ugradnju u duple podove	da
Namenjeno za zatvorene podne kanale	ne
Namenjeno za podne kanale ispod betonske košuljice	ne
Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove	da
Pogoduje za mokro održavanje	ne
Pogoduje za podni kanal	ne
Nosač uređaja za montažu kutija za uređaje	ne
Sa izrezom za podnu oblogu	da
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju	IP40

Tehnicki list

Podna kutija UDHOME-ONE, s upuštanjem za podnu oblogu, neopremljen, nehrđajući čelik

Broj artikla: 7368282



Tehnički podaci

Stepen zaštite IK-kod	IK10
Varijanta za velika opterećenja	ne
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 15.000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3.000 N
Dozvole	VDE
Mehanizam otvaranja	Lučna ručka
Debljina podne obloge	15 mm