


Tehnicki list

Podna ugradna jedinica UDHOME4, proizvoljno opremanje, mesing

Broj artikla: 7427236



Četvrtasta podna kutija za upotrebu u suvo održavanim šupljim podovima i podovima od košuljica u zatvorenom. Kucište za instalaciju sa perforiranim otvorima za cevi (M25). Prazno kucište za do 2 univerzalna nosača UT3 za do 6 Modul 45 ® ugrađenih uređaja. Gornji deo može se podesiti do gornje ivice podne obloge pomoću 4 nosača za izravnavanje. Minimalna dubina ugradnje je 95 mm, opseg nivelacije + 30 mm.
U podnoj oblozi vidljive površine od mesinga.

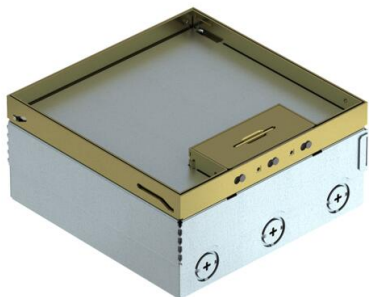

CuZn
37 mesing

Matični podaci

Broj artikla	7427236
Tip	UDHOME4 2M
Oznaka 1	Ugrad.jedinica komp.
Oznaka 2	bez utičnica
Proizvođač	OBO
Materijal	Mesing
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	344,8 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	12,8435 kg CO ₂ e / 1 Komad



Tehnicki list

Podna ugradna jedinica UDHOME4, proizvoljno opremanje, mesing

Broj artikla: 7427236



Dimenzije

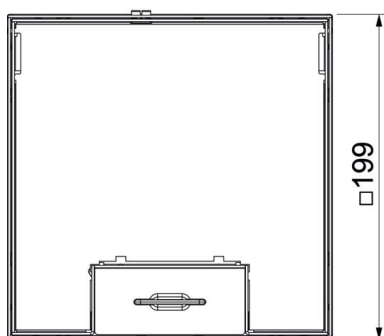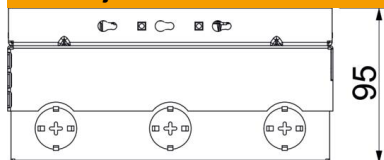

Dužina	202 mm
Širina	202 mm

Tehnički podaci

Broj kutija za uređaje	2
Varijanta	kvadratno
Varijanta izlaza za provodnik	Okretni izlaz za kabal
Opremanje	Prazno kućište
Zaštitni ram za podnu oblogu	ne
Varijanta poklopca	Izrez za podnu oblogu
Visina betonske košuljice maks.	110 mm
Visina betonske košuljice min.	95 mm
Visina poda maks.	125 mm
Visina poda min.	95 mm
Pogoduje za ugradnju u duple podove	ne
Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove	da
Pogoduje za mokro održavanje	ne
Pogoduje za podni kanal	ne
Dužina spoljne dimenzije	199 mm
Dužina ugradne dimenzije	202 mm
Sa izrezom za podnu oblogu	da
Nivelaciona oblast maks.	125 mm
Nivelaciona oblast min.	95 mm
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju	IP40
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Mehanizam otvaranja	Lučna ručka
Debljina podne obloge	15 mm