


Tehnicki list

Ugradna jedinica UDHOME4 sa doznom UT3, 3-struka,
nerđajući čelik
Broj artikla: 7427200

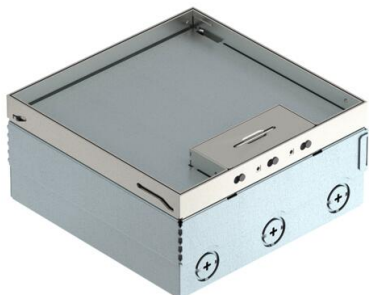

Četvrtasta podna kutija za upotrebu u suvo održavanim šupljim podovima i podovima od košuljica u zatvorenom. Kućište za instalaciju sa perforiranim otvorima za cevi (M25). Sa 2 univerzalna nosača UT3 i 3-smernom utičnicom. Gornji deo može se podesiti do gornje ivice podne obloge pomoću 4 nosača za izravnavanje. Minimalna dubina ugradnje je 95 mm, opseg nivelacije + 30 mm. U obimu isporuke sadržana su dva univerzalna nosača UT3, jedna 3-struka utičnica sa zaštitnim kontaktom sa poklopcem i dva pojedinačna poklopca za instalacione uređaje sa nosećim prstenom.

U podnoj oblozi vidljive površine od oplemenjenog čelika.



A2 Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

Matični podaci

Broj artikla	7427200
Tip	UDHOME4 2V V
Oznaka 1	Ugrad.jedinica komp.
Oznaka 2	sa utičnicama
Proizvođač	OBO
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	380 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	18,2067 kg CO ₂ e / 1 Komad


Tehnicki list

Ugradna jedinica UDHOME4 sa doznom UT3, 3-struka,
nerđajući čelik


Broj artikla: 7427200



Dimenzije

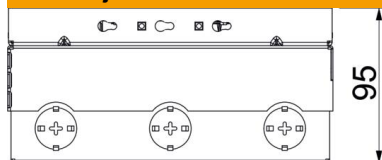

Dužina	202 mm
Širina	202 mm

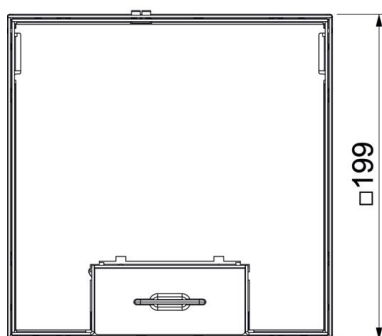

Tehnički podaci

Broj kutija za uređaje	2
Varijanta	kvadratno
Varijanta izlaza za provodnik	Okretni izlaz za kabal
Opremanje	2 UT3, 3-struka VDE-utičnica
Zaštitni ram za podnu oblogu	ne
Varijanta poklopca	Izrez za podnu oblogu
Visina betonske košuljice maks.	110 mm
Visina betonske košuljice min.	95 mm
Visina poda maks.	125 mm
Visina poda min.	95 mm
Pogoduje za ugradnju u duple podove	ne
Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove	da
Pogoduje za mokro održavanje	ne
Pogoduje za podni kanal	ne
Dužina spoljne dimenzije	199 mm
Dužina ugradne dimenzije	202 mm
Sa izrezom za podnu oblogu	da
Nivelaciona oblast maks.	125 mm
Nivelaciona oblast min.	95 mm
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju	IP40
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 5.000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3.000 N
Mehanizam otvaranja	Lučna ručka

Tehnicki list

Ugradna jedinica UDHOME4 sa doznom UT3, 3-struka,
nerđajući čelik

Broj artikla: 7427200



Tehnički podaci

Debljina podne obloge	15 mm
-----------------------	-------