

Tehnicki list

Podna ugradna jedinica UDHOME9, 2-struka VDE, nerđajući čelik

Broj artikla: 7427300



Četvrtasta podna kutija za upotrebu u suvo održavanim šupljim podovima i podovima od košuljica u zatvorenom. Kućište za instalaciju sa perforiranim otvorima za cevi (M25). Sa 3 univerzalna nosača UT4 i dve dvosmerne utičnice. Gornji deo može se podesiti do gornje ivice podne obloge pomoću 4 nosača za izravnavanje. Minimalna dubina ugradnje je 95 mm, opseg nivelacije + 30 mm. Obim isporuke uključuje tri univerzalna nosača UT4 za ugradnju Modul 45® uređaja. Univerzalni nosač opremljen je sa dve dvostruke zaštitne utičnice u čisto beloj boji. Druga dva univerzalna nosača opremljena su poklopcima za standardnu instalaciju uređaja i slepim poklopcem.

U podnoj oblozi vidljive površine od nerđajućeg čelika.



A2 Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

Matični podaci

Broj artikla	7427300
Tip	UDHOME9 2V UT V
Oznaka 1	Ugrad.jedinica komp.
Oznaka 2	sa utičnicama
Proizvođač	OBO
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	520,5 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	25,4756 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Podna ugradna jedinica UDHOME9, 2-struka VDE, nerđajući čelik


Broj artikla: 7427300



Dimenzije

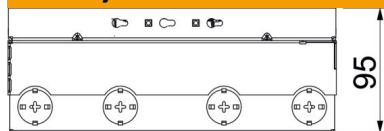

Dužina	246 mm
Širina	246 mm

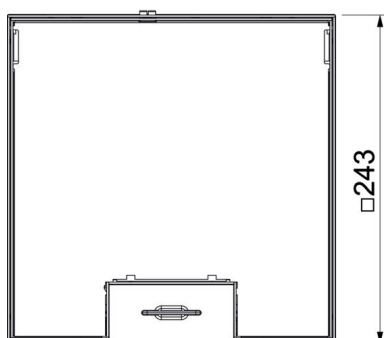

Tehnički podaci

Varijanta izlaza za provodnik	Okretni izlaz za kabal
Opremanje	3 UT4, 2 2-struka VDE-utičnice
Varijanta poklopca	Izrez za podnu oblogu
Visina betonske košuljice maks.	110 mm
Visina betonske košuljice min.	95 mm
Visina poda maks.	125 mm
Visina poda min.	95 mm
Pogoduje za podni kanal	ne
Dužina spoljne dimenzije	243 mm
Dužina ugradne dimenzije	246 mm
Sa izrezom za podnu oblogu	da
Nivelaciona oblast maks.	125 mm
Nivelaciona oblast min.	95 mm
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju	IP40
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 5.000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3.000 N
Mehanizam otvaranja	Lučna ručka
Debljina podne obloge	15 mm