

Tehnicki list

UP uzidna priključna kutija za uređaje 66, dvostruka varijanta

Broj artikla: 2003720



Dvostruka uzidna kutija za uređaje za upotrebu u zidovima sa dubinom ugradnje od najmanje 66 mm.

- Sa 4 spojiva priključna nosača sa bajonet priključkom
 - 6 kombinovanih uvodnika za cevi Ø 20 i 25 mm
 - 8 uvodnika do Ø 20 mm
 - 6 uvodnika do Ø 14 mm
 - 2 uvodnika u dnu, do Ø 20 mm
- Ispitano prema DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 i DIN 49073-1.



PP polipropilen

Matični podaci

Broj artikla	2003720
Tip	UG 66-DV
Oznaka 1	UP Podmalterska dozna
Oznaka 2	dvostruka izvedba
Isporučivo od	01.10.2021
Proizvođač	OBO
Dimenzija	2x Ø60xH66mm
Boja	duboko crna
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	5,61 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,3226 kg COe / 1 Komad


Tehnicki list

UP uzidna priključna kutija za uređaje 66, dvostruka varijanta

Broj artikla: 2003720



Dimenzije

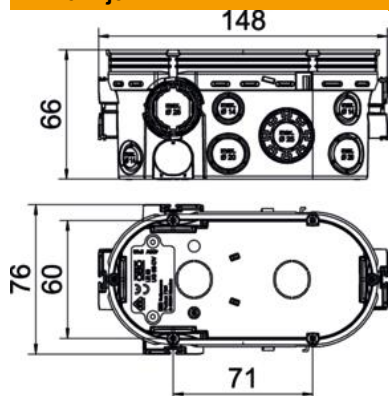

Dužina	148 mm
Širina	60 mm
Visina	66 mm

Tehnički podaci

Broj uvoda	22
Vrsta uvoda	NYM vodovi, vodovi za prenos podataka i rebraste cevi
Vrsta uvoda u kućište	Otvor za probijanje
Varijanta	Dvostruko
Model	Priključna kutija uređaja
Pričvršćivanje uređaja	Vijci ili proširive kandže
Poklopac	bez
Pričvršćivanje poklopca	Vijci
Uvod sa zadnje strane	da
samogasiv	Prema VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura testiranja 650°C
Oblik	ovalno
za prečnik cevi	20/25 mm
bez halogena	da
Kombinovani uvodi Ø 20 / 25 mm	6
Nominalni prečnik maks.	2,5 mm ²
Nominalni prečnik min.	1,5 mm ²
Uvodnice za cevi Ø 20 mm	10
Otporno na udarce	da
Vrsta zaštite	IP30
Hermetički	ne
Nominalni napon	400 V