

Podna vezna i razvodna kutija UZD250-4 R sa bočnim stranicama od čeličnog lima. Za montažu ugradnih jedinica u montažni poklopac (naručuje se posebno). Može da se niveliše kontinualno sa brzm nivelacijom na visinu betonske košuljice od 80 - 160 mm. Betonska košuljica može da se obradi u ravni sa ivicom poda. Sa opcijom akustičkog odvajanja nakon ugradnje betonske košuljice, a uz pomoć sistemskog pribora, može da se koristiti i za velika opterećenja. Uvođenje kablova i vodova kroz uvodnice za cevi. Pogodno za uvođenje cevi po strani za 6 instalacionih cevi prečnika M20, M25 i M32.



**St** čelik

**FS** pocinkovani lim

#### Matični podaci

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Broj artikla                          | 7410026                   |
| Tip                                   | UZD250-4 R                |
| Oznaka 1                              | Podno kućište             |
| Oznaka 2                              | with pipe entry           |
| Proizvođač                            | OBO                       |
| Dimenzija                             | 400x380x80                |
| Materijal                             | Čelik                     |
| Površina                              | hladno pocinkovano        |
| Standard za površinu                  | DIN EN 10346              |
| Najmanja prodajna jedinica            | 1                         |
| Jedinica količine                     | Komad                     |
| Težina                                | 466 kg                    |
| Jedinica težine                       | kg/100 pari               |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 22,1564 kg CO2e / 1 Komad |


# Tehnicki list

## Razvodna kutija UZD250-4 R

Broj artikla: 7410026



### Dimenzije

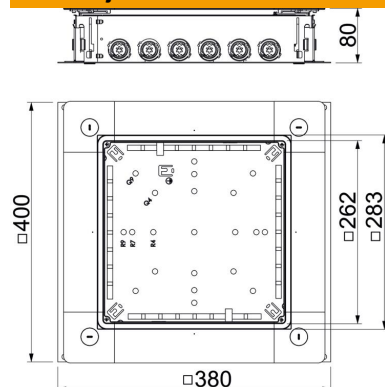

|             |        |
|-------------|--------|
| Dimenzija a | 262 mm |
| Dimenzija A | 380 mm |
| Dimenzija B | 400 mm |
| Dimenzija b | 283 mm |

### Tehnički podaci

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Broj uređaja koji mogu da se ugrade                | 1           |
| Podna ploča                                        | da          |
| Varijanta poklopca                                 | univerzalno |
| Mogućnost ugradnje zaptivke                        | da          |
| Ugradni otvor za nazidnu kasetu                    | ne          |
| Ugradni otvor za ugradnu jedinicu                  | kvadratno   |
| Odvojivo                                           | da          |
| Visina betonske košuljice maks.                    | 160 mm      |
| Visina betonske košuljice min.                     | 80 mm       |
| za priključak cevi                                 | da          |
| Namenjeno za zatvorene podne kanale                | ne          |
| Namenjeno za podne kanale ispod betonske košuljice | ne          |
| Pogoduje za podni kanal                            | ne          |
| Minimalna visina betonske košuljice                | 80          |
| Nominalna veličina                                 | 250 mm      |
| Nivelaciona oblast maks.                           | 160 mm      |
| Nivelaciona oblast min.                            | 80 mm       |
| Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju             | IP20        |