

Tehnicki list

Odvodnik prenapona V20, bez struje curenja, 3-polni + NPE

Broj artikla: 5095536



Odvodnik prenapona tip 2

- Za prenaponsku zaštitu-izjednačavanje potencijala prema VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Kapacitet odvođenja do 30 kA (8/20) po polu preko efikasnih varistora, redna veza varistora i iskrišta
- Modularni utični odvodnik sa razdvojnikom i optičkim indikatorom statusa
- Uklopna funkcija sa zaštitom kod vibracija i kodiranjem napona
- Plastika UL 94 V-0
- FS varijante imaju kontakt invertera bez potencijala za daljinsku signalizaciju

Primena: Izjednačavanje potencijala u glavnim i podrazdelnicima.



Matični podaci

Broj artikla	5095536
Tip	V20-LCF-3+1-280
Oznaka 1	Odvodnik prenapona V20
Oznaka 2	bez struje curenja, 3 + 1
Proizvođač	OBO
Dimenzija	280V
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	57,8 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	2,1109 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Odvodnik prenapona V20, bez struje curenja, 3-polni + NPE


Broj artikla: 5095536



Dimenzije

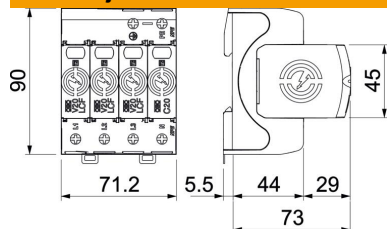

Tehnički podaci



Odvodna struja (8/20 μ s) [ukupna]	60 kA
Prečnik priključka (min.)	1,5 mm ²
Vreme reakcije [L-N]	100 ns
Vreme reakcije [N-PE]	100 ns
Izduvno	ne
Varijanta polova	3+N/PE
Radna temperatura maks.	80 °C
Radna temperatura min.	-40 °C
Obrtni momenat	35 Lbs
Obrtni momenat	4 Nm
Mesto ugradnje	Unutrašnjost
Daljinska signalizacija	ne
Indikator funkcije / kvara	vizuelno
Materijal kućišta	PA UL 94 V-0
Najviša vrednost trajnog napona (L-N)	280 V
Najveći trajni napon AC	280 V
Integrisani predosigurač	ne
Otporno na kratak spoj	da
Otpornost na kratke spojeve kod maks. prenaponske zaštite mreže	50 kA eff
Prečnik fleksibilnog provodnika (tankožilni) maks.	35 mm ²
Prečnik fleksibilnog provodnika (tankožilni) maks.	2 AWG
Prečnik fleksibilnog provodnika (tankožilni) min.	16 AWG
Prečnik fleksibilnog provodnika (tankožilni) min.	1,5 mm ²
Prečnik krutog provodnika (jedno-/višežilni) maks.	2 AWG
Prečnik krutog provodnika (jedno-/višežilni) maks.	35 mm ²
Prečnik krutog provodnika (jedno-/višežilni) min.	16 AWG
Prečnik krutog provodnika (jedno-/višežilni) min.	1,5 mm ²
Vlažnost vazduha maks.	95 %
Vlažnost vazduha min.	5 %
Maks. prenaponska zaštita mreže	160 A gL/gG
Maksimalni preventivni osigurač	160 A
Maksimalna udarna struja odvođenja (8/20 μ s)	30 kA


Tehnicki list

Odvodnik prenapona V20, bez struje curenja, 3-polni + NPE

Broj artikla: 5095536



Tehnički podaci



Maksimalna udarna struja odvođenja (8/20 μ s) [L-N]	30 kA
Maksimalna udarna struja odvođenja (8/20 μ s) [N-PE]	60 kA
Minimalno rastojanje	1,5 mm
Način montaže	Torban šina 35 mm
Nominalna struja odvođenja (8/20 μ s)	20 kA
Nominalna struja odvođenja (8/20 μ s) [L-N]	20 kA
Nominalna struja odvođenja (8/20 μ s) [N-PE]	40 kA
Nominalni napon AC (50 / 60 Hz)	230 V
Oblik mreže DC	ne
Oblik mreže IT	ne
Oblik mreže, ostali	ne
Oblik mreže TN	da
Oblik mreže TN-C	da
Oblik mreže TN-C-S	da
Oblik mreže TN-S	da
Oblik mreže TT	ne
Portovi	One-Port-SPD
Ispitna klasa tip 2	da
Preostali napon [L-N] @ 1 kA	0,8 kV
Preostali napon [L-N] @ 5 kA	1 kV
Vrsta zaštite	IP20
Struja zaštitnog voda	< 500 μ A
Prag zaštite	$\leq 1,5$
Prag zaštite [L-N]	$\leq 1,5$
Signalizacija na uređaju	vizuelno
SPD prema EN 61643-11	Tip 2
SPD prema IEC 61643-1	klasa II
SPD prema UL 1449	Tip 4
Temperaturna oblast primene maks.	80 °C
Temperaturna oblast primene min.	-40 °C
TOV-napon [L-N] - fail safe mode - 120 min	440 V
TOV-napon [L-N] - withstand mode - 5 s	335 V
TOV-napon [N-PE] - withstand mode - 200 ms	1200 V