


Tehnički list

Mala razvodna tabla 3-podeoka, prazna

Br. art. 2008860

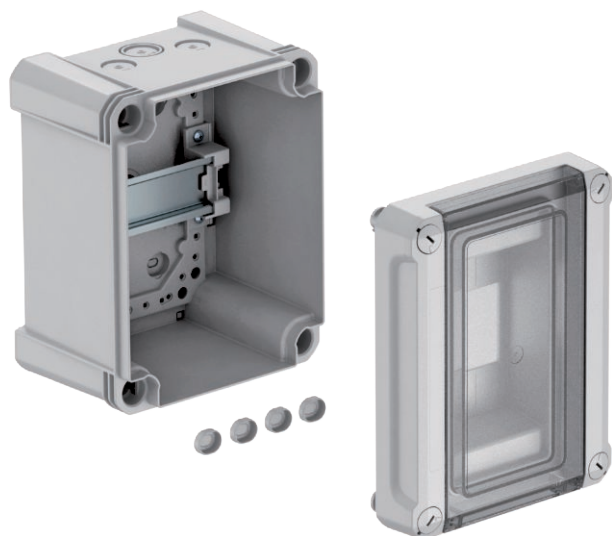

OBO serija malih razvodnih tabli obezbeđuje sigurnu raspodelu struje u unutrašnjim i spoljašnjim oblastima. Nazidna mala razvodna kutije ispunjavaju sve zahteve prema IEC 439-3 i dostupne su u četiri različite veličine sa tri do dvanaest podeoka.

Postoje tri varijante opreme: sa vijčanim priključcima, s utičnim stezaljkama i bez stezaljki. Sve veličine i varijante opremanja na raspolaganju su od dva materijala. Sve male razvodne table se isporučuju sa montiranom 35 mm profilnom nosećom šinom.

Mali distributeri sa terminalnim trakama takođe sadrže set dodatne opreme koji uključuje i list sa nalepticama. Samolepljivi piktogrami zamenjuju često dosadno upisivanje pojedinačnih podeoka. Ukoliko ipak jednom bude potrebno da se još nešto dopiše, i za to su na raspolaganju odgovarajuće nalepnice koje se nalaze na istom listu.

Visok stepen zaštite (IP66) i robusna konstrukcija (IK07 na -25C) osiguravaju siguran rad čak i u teškim uslovima. U slučaju nezaštićene primene na otvorenom prostoru preporučujemo da se mali razdelnik zaštiti odozgo od uticaja vremenskih prilika.

Povećana udaljenost između montažne šine gornjeg šesira i zadnjeg zida male razvodne ploče znatno olakšava ožičenje: kablovi i žice se brzo i lako provode iza ugrađenih uređaja. Kablovi mogu da se uvedu odozgo, odozdo i sa zadnje strane u unutrašnjost male razvodne table, što dodatno pojednostavljuje ožičenje i poboljšava izgled kućišta.



PC polikarbonat

Dodatni tekst o proizvodu Smernica	Nazidna mala razvodna tabla, zaštitno izolovana za maks. 3 podeoka. Na gornjoj i donjoj strani po 3 otvora za izbijanje (2x Ø20 i 1x Ø20/25) sa montiranom 35 mm nosećom šinom. Četiri priložene kape za vijke sprečavaju neželjenu „energizaciju“.
Dodatni tekst o proizvodu 1	PC male razvodne table odgovaraju za montažu u unutrašnjoj i spoljašnjoj oblasti.
Dodatni tekst o proizvodu 2	Nominalna struja 40A Rasuta energija na 40K 17W Referentni napon Un: 400 V Referentni radni napon Ue: 400 V Otpornost na udarnu struju kat.III Uimp: 4 kV

Matični podaci

Art.-Br.	2008860
Tip	SDB 03L PC
Dimenzija	150x190x125
Boja	svetlosiva
RAL-broj	7035
Materijal	polikarbonat
Materijal skraćenica	PC
Najmanja prodajna jedinica (VG)	1 Komad
Težina	78,00 kg/100 kom.

Tehnički podaci

Dužina	150,00 mm
Širina	190,00 mm
Visina	125,00 mm
Dimenzije DxŠxV	150x190x125 mm
Mogućnost nadogradnje	<input checked="" type="checkbox"/>
Broj redova	1
Vrsta poklopca	Poklopac
Varijanta poklopca	sa izrezom
Širina u podeocima	3
DIN-šina	<input checked="" type="checkbox"/>
Mesto ugradnje	Unutra
EMT-varijanta	<input type="checkbox"/>
Ispitivanje užarenim vlaknom	850,00 °C
S poklopcem	<input type="checkbox"/>
Sa montažnom pločom	<input type="checkbox"/>

Tehnički list

Mala razvodna tabla 3-podeoka, prazna

Br. art. 2008860



Tehnički podaci

S katancem	<input type="checkbox"/>
Način montaže	Nadgradnja
Nominalni napon	400,00 V
Nominalni radni napon	400,00 V
Nominalna struja	40,00 A
Nominalni izolacioni napon AC	1.000,00 V
Nominalni izolacioni napon DC	1.500,00 V
Vrsta zaštite	IP66
Stepen zaštite IK-kod	IK06
Transparentan poklopac	<input checked="" type="checkbox"/>
Dozvoljeni gubitak	Kleinverteiler Leistung Temperaturerhöhung SDB 03 3,5 W 10 K SDB 03 7,0 W 20 K SDB 03 11,0 W 30 K SDB 03 16,0 W 40 K SDB 03 25,0 W 80 °C