

Tehnički list

Razvodna kutija za kablove T 100, utična zaptivka

Br. art. 2007077



Razvodne kutije za kablove, za povezivanje kablova i provodnika u zatvorenim prostorijama i zaštićenim otvorenim prostorima. Pravougli oblik sa zaptivnim elementima sa strane i otvorima u podnom delu koji mogu da se izlome. Odgovara za zidnu i plafonsku montažu i montažu na montažne limove. Uz mogućnost za unutrašnje pričvršćivanje i montažu preko ugaonog kupastog elementa. Poklopac sa brzim zatvaračem, može da se plombira. Proizvedeno od materijala bez halogena.

Razvodne kutije za kablove prema DIN EN 60670. Samogasivo prema DIN EN 60695-2-11, temperatura ispitivanja 650°C. Otpornost na udarce IK07 prema DIN EN 50102.



PP polipropilen


Dodatni tekst o proizvodu
Smernica

Standardna varijanta: samogasivo, ispitna temperatura 650°C
Varijanta F: visoko samogasivo, ispitna temperatura 960°C.

Matični podaci

Art.-Br.	2007077
Tip	T 100
Oznaka 1	Razvodna kutija
Oznaka 2	sa 10 otvora, bez halogena
Dimenzija	150x116x67
Boja	svetlosiva
RAL-broj	7035
Materijal	Polipropilen
Materijal skraćenica	PP
Najmanja prodajna jedinica (VG)	1 Komad
Težina	16,27 kg/100 kom.

Tehnički podaci

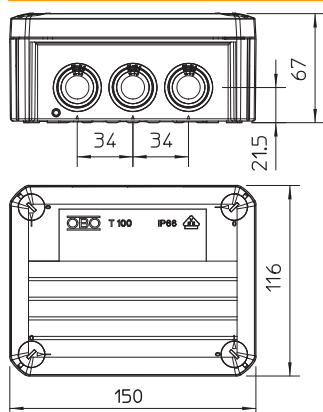

Dužina	150,00 mm
Širina	116,00 mm
Visina	67,00 mm
Unutrašnje dimenzije	136x102x57 mm
Dimenzije DxŠxV	150x116x67 mm
Dimenzije	150x116x67 mm
Serijski	<input checked="" type="checkbox"/>
Broj uvoda	10
Vrsta uvoda	Kabal
Vrsta uvoda u kućište	Stepenasta opna, može da se seče
Varijanta	Standardno
Referentni izolacioni napon Ui	500,00 V
opremanja	bez
Poklopac	nije transparentno
Pričvršćivanje poklopca	zašrafljeno
Uvodi	10 x M25
Uvod sa zadnje strane	<input checked="" type="checkbox"/>
Varijanta ispitana na eksplozije	<input type="checkbox"/>

Tehnički list

Razvodna kutija za kablove T 100, utična zaptivka

Br. art. 2007077



Tehnički podaci

nezapaljivo	prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 650°C
Oblik	pravougaono
Održavanje funkcionalnosti (ETIM)	bez
Za Ex-zone	bez
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
Ojačano staklenim vlaknima	<input type="checkbox"/>
Bez halogena	<input checked="" type="checkbox"/>
Sa zaštitom	<input type="checkbox"/>
Sa poklopcem	<input checked="" type="checkbox"/>
Način montaže	Zidna/plafonska montaža
Nazivni presek	10,00 mm ²
Nominalni napon	500,00 V
Vrsta zaštite	IP66
Stepen zaštite IK-kod	IK07
Može da se plombira	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperaturna oblast primene	-5,00 - 60,00 °C
Transparentan poklopac	<input type="checkbox"/>
Otporno na vremenske prilike	<input type="checkbox"/>