

# Tehnički list

## Razvodna kutija za kablove T 40, utična zaptivka

Br. art. 2007045



Razvodne kutije za kablove, za povezivanje kablova i provodnika u zatvorenim prostorijama i zaštićenim otvorenim prostorima. Kvadratni oblik sa zaptivnim elementima sa strane i otvorima u podnom delu koji mogu da se izlome. Odgovara za zidnu i plafonsku montažu i montažu na montažne limove. Mogućnost za unutrašnje pričvršćivanje. Sa fiksno povezanim steznim poklopcem. Proizvedeno od materijala bez halogena. Razvodne kutije za kablove prema DIN EN 60670. Samogasivo prema DIN EN 60695-2-1 1, temperatura ispitivanja 650°C. Otpornost na udarce IK07 prema DIN EN 50102.



PP polipropilen


Dodatni tekst o proizvodu  
Smernica

Standardna varijanta: samogasivo, ispitna temperatura 650°C  
Varijanta F: visoko samogasivo, ispitna temperatura 960°C.

### Matični podaci

Art.-Br.	2007045
Tip	T 40
Oznaka 1	Razvodna kutija
Oznaka 2	sa 7 otvora, bez halogena
Dimenzija	90x90x52
Boja	svetlosiva
RAL-broj	7035
Materijal	Polipropilen
Materijal skraćenica	PP
Najmanja prodajna jedinica (VG)	5 Komad
Težina	6,70 kg/100 kom.

### Tehnički podaci

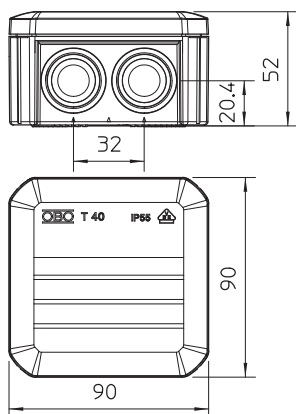

Dužina	90,00 mm
Širina	90,00 mm
Visina	52,00 mm
Unutrašnje dimenzije	77x77x46 mm
Dimenzije DxŠxV	90x90x52 mm
Dimenzije	90x90x52 mm
Serijski	<input checked="" type="checkbox"/>
Broj uvoda	7
Vrsta uvoda	Kabal
Vrsta uvoda u kućište	Stepenasta opna, može da se seče
Varijanta	Standardno
Referentni izolacioni napon Ui opremanja	500,00 V bez
Poklopac	nije transparentno
Pričvršćivanje poklopca	uklopno
Uvodi	7 x M25
Uvod sa zadnje strane	<input checked="" type="checkbox"/>

### Tehnički podaci

Varijanta ispitana na eksplozije	<input type="checkbox"/>
nezapaljivo	prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 650°C
Oblik	kvadratno
Održavanje funkcionalnosti (ETIM)	bez
Za Ex-zone	bez
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
Ojačano staklenim vlaknima	<input type="checkbox"/>
Bez halogena	<input checked="" type="checkbox"/>
Sa zaštitom	<input type="checkbox"/>
Sa poklopcem	<input checked="" type="checkbox"/>
Način montaže	Zidna/plafonska montaža
Nazivni presek	4,00 mm <sup>2</sup>
Nominalni napon	500,00 V
Vrsta zaštite	IP55
Stepen zaštite IK-kod	IK07
Može da se plombira	<input type="checkbox"/>
Temperaturna oblast primene	-5,00 - 60,00 °C
Transparentan poklopac	<input type="checkbox"/>
Otporno na vremenske prilike	<input type="checkbox"/>