

Tehnički list

Razvodna kutija za kablove T 60, utična zaptivka

Br. art. 2007525

OBO
BETTERMANN



Razvodne kutije za kablove, za povezivanje kablova i provodnika u zatvorenim prostorijama i zaštićenim otvorenim prostorima. Kvadratni oblik sa zaptivnim elementima sa strane i otvorima u podnom delu koji mogu da se izlome. Odgovara za zidnu i plafonsku montažu i montažu na montažne limove. Uz mogućnost za unutrašnje pričvršćivanje i montažu preko ugaonog kupastog elementa. Poklopac sa brzim zatvaračem, može da se plombira. Proizvedeno od materijala bez halogena.

Razvodne kutije za kablove prema DIN EN 60670. Samogasivo prema DIN EN 60695-2-11, temperatura ispitivanja 650°C. Otpornost na udarce IK07 prema DIN EN 50102.



PP polipropilen


Dodatni tekst o proizvodu
Smernica

Standardna varijanta: samogasivo, ispitna temperatura 650°C
Varijanta F: visoko samogasivo, ispitna temperatura 960°C.

Matični podaci

Art.-Br.	2007525
Tip	T 60 RW
Oznaka 1	Razvodna kutija
Oznaka 2	sa 7 otvora, bez halogena
Dimenzija	114x114x57
Boja	čistobela
RAL-broj	9010
Materijal	Polipropilen
Materijal skraćenica	PP
Najmanja prodajna jedinica (VG)	5 Komad
Težina	12,30 kg/100 kom.

Tehnički podaci

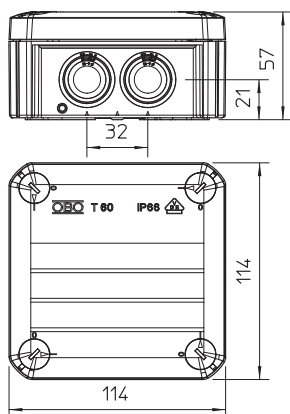

Dužina	114,00 mm
Širina	114,00 mm
Visina	57,00 mm
Unutrašnje dimenzije	100x100x48 mm
Dimenzije DxŠxV	114x114x57 mm
Dimenzije	114x114x57 mm
Serijski	<input checked="" type="checkbox"/>
Broj uvoda	7
Vrsta uvoda	Kabal
Vrsta uvoda u kućište	Stepenasta opna, može da se seče
Referentni izolacioni napon Ui	500,00 V
opremanja	bez
Poklopac	nije transparentno
Pričvršćivanje poklopca	zašrafovano
Uvodi	7 x M25
Uvod sa zadnje strane	<input checked="" type="checkbox"/>
Varijanta ispitana na eksplozije	<input type="checkbox"/>

Tehnički list

Razvodna kutija za kablove T 60, utična zaptivka

Br. art. 2007525



Tehnički podaci

nezapaljivo	prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 650°C
Oblik	kvadratno
Održavanje funkcionalnosti (ETIM)	bez
Za Ex-zone	bez
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
Ojačano staklenim vlaknima	<input type="checkbox"/>
Bez halogena	<input checked="" type="checkbox"/>
Sa zaštitom	<input type="checkbox"/>
Sa poklopcem	<input checked="" type="checkbox"/>
Način montaže	Zidna/plafonska montaža
Nazivni presek	6,00 mm ²
Nominalni napon	500,00 V
Vrsta zaštite	IP66
Stepen zaštite IK-kod	IK07
Može da se plombira	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperaturna oblast primene	-5,00 - 60,00 °C
Transparentan poklopac	<input type="checkbox"/>
Otporno na vremenske prilike	<input type="checkbox"/>