

Tehnicki list

Kanal, tip WDK 100230

Broj artikla: 6191355



Kanal za zidnu instalaciju kao donji deo kanala sa perforacijom donjeg dela i odgovarajućim poklopcem kanala.
Zajedno sa 4 stezaljke za poklopac
Stezaljka poklopca može da se pomera po celoj dužini kanala



PVC polivinil-hlorid

Matični podaci

Broj artikla	6191355
Tip	WDK100230RW
Oznaka 1	Zidni i plafonski kanal
Oznaka 2	sa podnom perforacijom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	100x230x2000
Boja	čisto bela; RAL 9010
Materijal	Polivinil-hlorid
Najmanja prodajna jedinica	4
Jedinica količine	Metar
Težina	338 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	6,4628 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Kanal, tip WDK 100230

Broj artikla: 6191355



Dimenzije

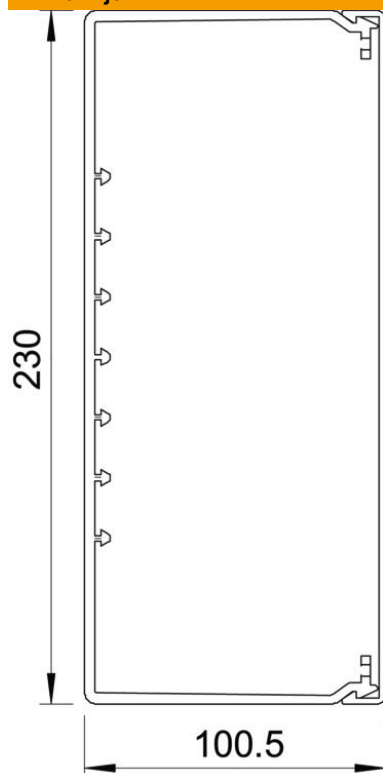

Dužina	2.000 mm
Širina	230 mm
Visina	100 mm

Tehnicki list

Kanal, tip WDK 100230

Broj artikla: 6191355



Tehnički podaci

Broj fiksnih pregradnih zidova	0
Broj provodnika NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez kutije)	113
Broj provodnika NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (bez kutije)	148
Broj provodnika NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (bez kutije)	87
Broj dodatnih pregradnih zidova	3
Varijanta poklopca kablovskih kanala	nepričvršćeno
Vrsta pričvršćivanja	Podna perforacija
Održavanje funkcionalnosti	ne
bez halogena	ne
Klema za kablove	da
Spojnice kanala	ne
Isporuka u koturima	ne
Korisni presek	19702 mm ²
Vrsta zaštite	IP30
Zaštitna folija	ne
Stepen zaštite IK-kod	IK04
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-5 °C