

Tehnicki list

Kanal, tip VDK 25025S sa lepljivom folijom

Broj artikla: 6027372



Zidni i plafonski kanal sa donjom perforacijom i lepljivom folijom koja se sastoji od donjeg i gornjeg dela za montažu direktno na zid.



PVC polivinil-hlorid

Matični podaci

Broj artikla	6027372
Tip	WDK25025SRW
Oznaka 1	Zidni i plafonski kanal
Oznaka 2	sa lepljivom folijom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	25x25x2000
Boja	čisto bela; RAL 9010
Materijal	Polivinil-hlorid
Najmanja prodajna jedinica	30
Jedinica količine	Metar
Težina	18,4 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,8304 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Kanal, tip VDK 25025S sa lepljivom folijom

Broj artikla: 6027372



Dimenzije

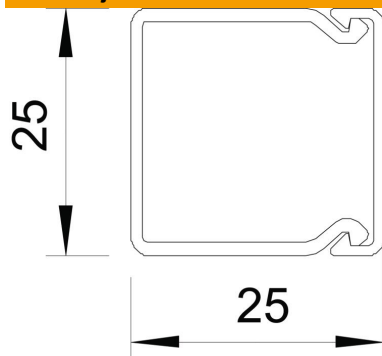

Dužina	2.000 mm
Širina	25 mm
Visina	25 mm

Tehnički podaci

Broj fiksnih pregradnih zidova	0
Broj provodnika NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez kutije)	2
Broj provodnika NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (bez kutije)	2
Broj provodnika NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (bez kutije)	2
Broj dodatnih pregradnih zidova	0
Varijanta poklopca kablovskih kanala	nepričvršćeno
Vrsta pričvršćivanja	Podna perforacija
Održavanje funkcionalnosti bez halogena	ne
Klema za kablove	ne
Spojnica kanala	ne
Isporuka u koturima	ne
Korisni presek	460 mm ²
Vrsta zaštite	IP30
Zaštitna folija	ne
Stepen zaštite IK-kod	IK04
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-5 °C