


Tehnicki list

Kanal, tip WDK 25040

Broj artikla: 6026443



Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.

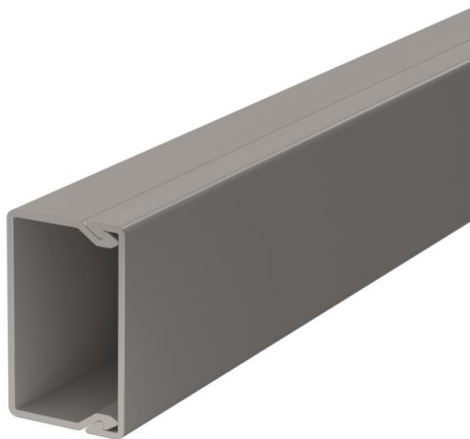

PVC polivinil-hlorid

Matični podaci

Broj artikla	6026443
Tip	WDK25040GR
Oznaka 1	Zidni i plafonski kanal
Oznaka 2	sa podnom perforacijom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	25x40x2000
Boja	kameno sivo; RAL 7030
Materijal	Polivinil-hlorid
Najmanja prodajna jedinica	24
Jedinica količine	Metar
Težina	30 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,5848 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Kanal, tip WDK 25040

Broj artikla: 6026443



Dimenzije

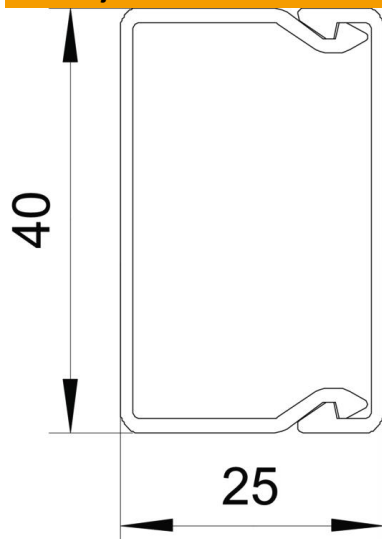

Dužina	2.000 mm
Širina	40 mm
Visina	25 mm

Tehnički podaci

Broj fiksnih pregradnih zidova	0
Broj provodnika NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez kutije)	5
Broj provodnika NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (bez kutije)	3
Broj provodnika NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (bez kutije)	3
Broj dodatnih pregradnih zidova	0
Varijanta poklopca kablovskih kanala	nepričvršćeno
Vrsta pričvršćivanja	Podna perforacija
Održavanje funkcionalnosti bez halogena	ne
Klema za kablove	ne
Spojnice kanala	ne
Isporuca u koturima	ne
Korisni presek	792 mm ²
Vrsta zaštite	IP30
Zaštitna folija	ne
Stepen zaštite IK-kod	IK04
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-5 °C