

# Tehnicki list

Kanal, tip WDK 60170

Broj artikla: 6021867



Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.  
Zajedno sa 4 stezaljke za poklopac  
Stezaljka poklopca može da se pomera po celoj dužini kanala



**PVC** polivinil-hlorid

## Matični podaci

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Broj artikla                          | 6021867                  |
| Tip                                   | WDK60170CW               |
| Oznaka 1                              | Zidni i plafonski kanal  |
| Oznaka 2                              | sa podnom perforacijom   |
| Proizvođač                            | OBO                      |
| Dimenzija                             | 60x170x2000              |
| Boja                                  | krem-bela; RAL 9001      |
| Materijal                             | Polivinil-hlorid         |
| Najmanja prodajna jedinica            | 8                        |
| Jedinica količine                     | Metar                    |
| Težina                                | 178 kg                   |
| Jedinica težine                       | kg/100 kom.              |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 3,7764 kg CO2e / 1 Metar |


# Tehnicki list

Kanal, tip WDK 60170

Broj artikla: 6021867



## Dimenzije

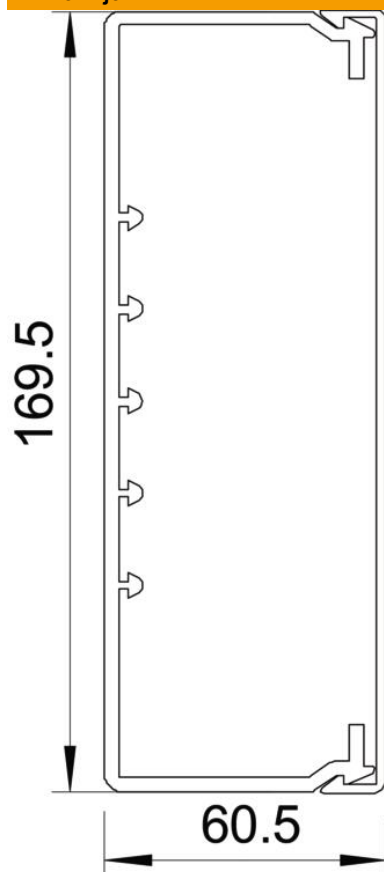

|        |          |
|--------|----------|
| Dužina | 2.000 mm |
| Širina | 170 mm   |
| Visina | 60 mm    |

# Tehnicki list

Kanal, tip WDK 60170

Broj artikla: 6021867



## Tehnički podaci

|                                                                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Broj fiksnih pregradnih zidova                                        | 0                    |
| Broj provodnika NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 10,5 mm (bez kutije) | 46                   |
| Broj provodnika NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 11,5 mm (bez kutije) | 39                   |
| Broj provodnika NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 12,0 mm (bez kutije) | 35                   |
| Broj dodatnih pregradnih zidova                                       | 2                    |
| Varijanta poklopca kablovskih kanala                                  | nepričvršćeno        |
| Vrsta pričvršćivanja                                                  | Podna perforacija    |
| bez halogena                                                          | ne                   |
| Klema za kablove                                                      | da                   |
| Spojnice kanala                                                       | ne                   |
| Isporuka u koturima                                                   | ne                   |
| Korisni presek                                                        | 8089 mm <sup>2</sup> |
| Vrsta zaštite                                                         | IP30                 |
| Zaštitna folija                                                       | ne                   |
| Stepen zaštite IK-kod                                                 | IK04                 |
| Temperaturna oblast primene maks.                                     | 60 °C                |
| Temperaturna oblast primene min.                                      | -5 °C                |