

# Tehnicki list

Kanal, tip WDK 80210

Broj artikla: 6191312



Kanal za zidnu instalaciju kao donji deo kanala sa perforacijom donjeg dela i odgovarajućim poklopcem kanala. zajedno sa 4 stezaljke za poklopac. Stezaljka poklopca može da se pomera po celoj dužini kanala.



**PVC** polivinil-hlorid

## Matični podaci

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Broj artikla                          | 6191312                 |
| Tip                                   | WDK80210RW              |
| Oznaka 1                              | Kanalica                |
| Oznaka 2                              | sa podnim otvorima      |
| Proizvođač                            | OBO                     |
| Dimenzija                             | 80x210x2000             |
| Boja                                  | čisto bela; RAL 9010    |
| Materijal                             | Polivinil-hlorid        |
| Najmanja prodajna jedinica            | 8                       |
| Jedinica količine                     | Metar                   |
| Težina                                | 240 kg                  |
| Jedinica težine                       | kg/100 kom.             |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 5,565 kg CO2e / 1 Metar |


# Tehnicki list

Kanal, tip WDK 80210

Broj artikla: 6191312



## Dimenzije

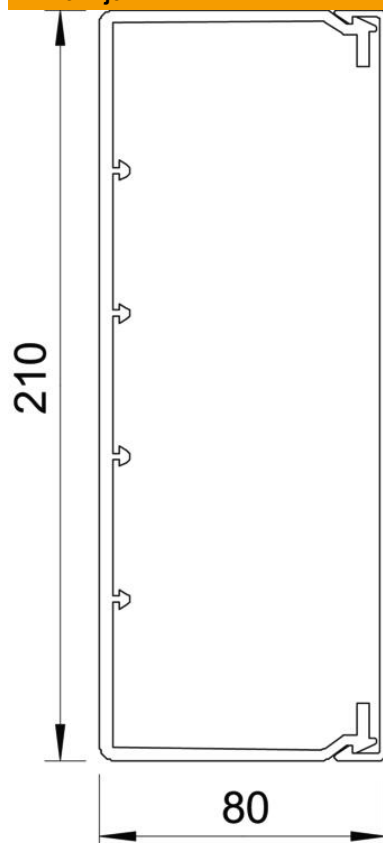

|        |          |
|--------|----------|
| Dužina | 2.000 mm |
| Širina | 210 mm   |
| Visina | 80 mm    |

# Tehnicki list

Kanal, tip WDK 80210

Broj artikla: 6191312



## Tehnički podaci

|                                                                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Broj fiksnih pregradnih zidova                                        | 0                     |
| Broj provodnika NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 10,5 mm (bez kutije) | 80                    |
| Broj provodnika NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 11,5 mm (bez kutije) | 67                    |
| Broj provodnika NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 12,0 mm (bez kutije) | 61                    |
| Broj dodatnih pregradnih zidova                                       | 2                     |
| Varijanta poklopca kablovskih kanala                                  | nepričvršćeno         |
| Vrsta pričvršćivanja                                                  | Podna perforacija     |
| Održavanje funkcionalnosti                                            | ne                    |
| bez halogena                                                          | ne                    |
| Klema za kablove                                                      | da                    |
| Spojnice kanala                                                       | ne                    |
| Isporuka u koturima                                                   | ne                    |
| Korisni presek                                                        | 13980 mm <sup>2</sup> |
| Vrsta zaštite                                                         | IP30                  |
| Zaštitna folija                                                       | ne                    |
| Stepen zaštite IK-kod                                                 | IK04                  |
| Temperaturna oblast primene maks.                                     | 60 °C                 |
| Temperaturna oblast primene min.                                      | -5 °C                 |