

Tehnicki list

Pričvrсна spojnica 604, za mala opterećenja

Broj artikla: 1003046



St	čelik
G	galvanski pocinkovano

Jednoslojna pričvrсна obujmica za kablove i cevi.

*Veličine 3 i 4 ne odgovaraju za plinski potisni uređaj za zakivanje

*Veličine 3 do 21 ne odgovaraju za uređaj za postavljanje tiplova

Matični podaci

Broj artikla	1003046
Tip	604 4 G
Oznaka 1	Pričvrсна obujmica
Oznaka 2	jednoslojni
Proizvođač	OBO
Dimenzija	4mm
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinkovano
Standard za površinu	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	0,067 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,0019 kg CO ₂ e / 1 Komad


Tehnicki list

Pričvrsna spojnica 604, za mala opterećenja

Broj artikla: 1003046



Dimenzije

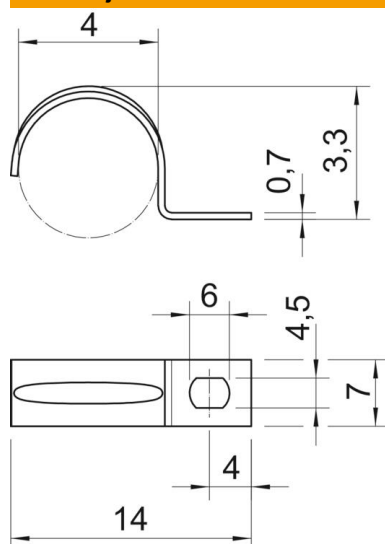

Dužina	14 mm
Širina	7 mm
Visina	3,3 mm
Dimenzija A	4 mm
Dimenzija b	7 mm
Dimenzija D	4 mm
Dimenzija D	4,5 mm
Dimenzija E	6 mm
Dimenzija H	3,3 mm
Dimenzija L	14 mm
Dimenzija t	0,7 mm

Tehnički podaci

Rastojanje od zida	ne
Broj kablova/cevi	1
Varijanta	jednoslojni
Vrsta pričvršćivanja za prečnik	Rupa za navojno pričvršćivanje 4
Pogoduje za protivpožarnu oblast	ne
bez halogena	da
Omotano plastikom	ne
Veličina rupe	4,5 x 6
Debljina materijala	0,7 mm
Nominalni prečnik	4 mm
Usaglašeno sa ROHS	da
UL-postojani	da