


Tehnicki list

Pričvrсна spojница 1015, za srednja opterećenja

Broj artikla: 1009362

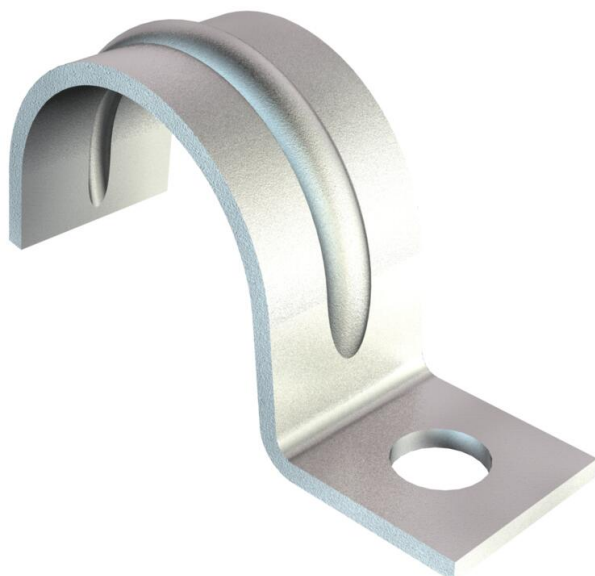

Jednoslojna pričvrсна obujmica za kablove i cevi
Potapanje od veličine 20.



St	čelik
G	galvanski pocinkovano

Matični podaci

Broj artikla	1009362
Tip	1015 28 G
Oznaka 1	Pričvrсна obujmica
Oznaka 2	jednoslojni
Proizvođač	OBO
Dimenzija	28mm
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinkovano
Standard za površinu	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	1,25 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,0242 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Pričvrsna spojnica 1015, za srednja opterećenja

Broj artikla: 1009362



Dimenzije

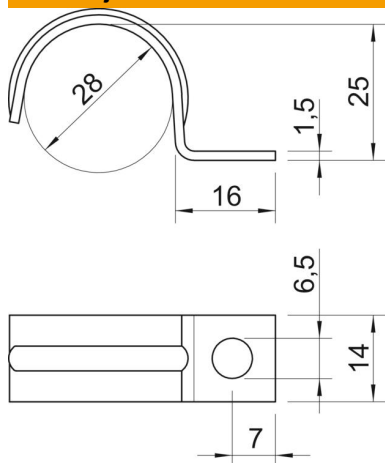

Dužina	16 mm
Širina	14 mm
Visina	25 mm
Dimenzija A	7 mm
Dimenzija b	14 mm
Dimenzija D	28 mm
Dimenzija H	25 mm
Dimenzija L	16 mm

Tehnički podaci

Rastojanje od zida	ne
Broj kablova/cevi	1
Varijanta	jednoslojni
Vrsta pričvršćivanja	Rupa za navojno pričvršćivanje
Održavanje funkcionalnosti za prečnik	da
Pogoduje za protivpožarnu oblast	ne
bez halogena	da
Omotano plastikom	ne
Veličina rupe	6,5
Debljina materijala	1,5 mm
Nominalni prečnik	28 mm
Usaglašeno sa ROHS	da
UL-postojani	da