# Tehnicki list

## Pričvrsna spojnica 823, za velika opterećenja

## Broj artikla: 1015168

Pričvrsna obujmica dvobregasta 23mm

St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

### Matični podaci

| | |
|---|---|
| Broj artikla | 1015168 |
| Tip | 823 22.5 FT |
| Oznaka 1 | Pričvrsna obujmica |
| Oznaka 2 | dvostruko presavijen |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | 23mm |
| Materijal | Čelik |
| Površina | vruće pocinkano utapanjem |
| Standard za površinu | DIN EN ISO 1461 |
| Najmanja prodajna jedinica | 50 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 2,988 kg |
| Jedinica težine | kg/100 pari |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 0,0667 kg CO2e / 1 Komad |

# Tehnicki list

## Pričvrsna spojnica 823, za velika opterećenja

## Broj artikla: 1015168

### Dimenzije

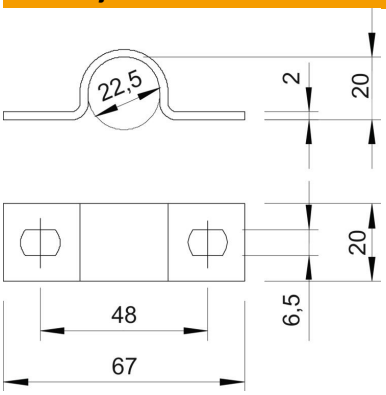


| | |
|---|---|
| Dužina | 67 mm |
| Širina | 20 mm |
| Visina | 20 mm |
| Dimenzija A | 67 mm |
| Dimenzija B | 48 mm |
| Dimenzija b | 20 mm |
| Dimenzija D | 22,5 mm |
| Dimenzija D | 6,5 mm |
| Dimenzija E | 10 mm |
| Dimenzija H | 20 mm |
| Dimenzija t | 2 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Rastojanje od zida | ne |
| Broj kablova/cevi | 1 |
| Varijanta | dvostruko presavijeno |
| Vrsta pričvršćivanja | Rupa za navojno pričvršćivanje |
| za prečnik | 22,5 |
| Pogoduje za protivpožarnu oblast | ne |
| bez halogena | da |
| Omotano plastikom | ne |
| Veličina rupe | 6,5 x 10 |
| Debljina materijala | 2 mm |
| Nominalni prečnik | 22,5 mm |
| Usaglašeno sa ROHS | da |
| UL-postojani | da |