


Tehnicki list

Lučna obujmica, 1-struka, metalna potisna kadica

Broj artikla: 1155431

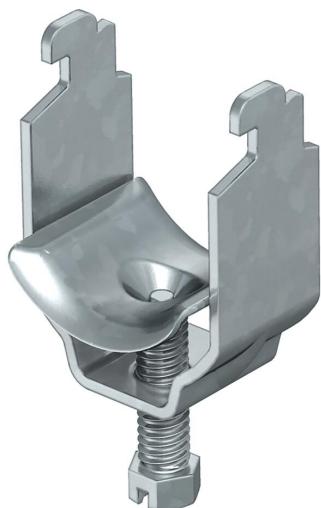

Odgovara za sve C-profilne šine 11 - 12 mm širine preseka; najmanje 6,5 mm čiste unutrašnje visine i najmanje 18,5 mm čiste unutrašnje širine; metalne kadice imaju sa svih strana jako zaobljene ivice tako da ne može da dođe do oštećenja kablova. Varijanta sa zavarivanjem i/ili kontra navrtkom za primenu pod otežanim uslovima kao i za osiguravanje od potresa, moguća na zahtev!



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	1155431
Tip	2056N M 28 FT
Oznaka 1	Lučna obujmica
Oznaka 2	s metalnom prič. pločicom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	22-28mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	4,9 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,116 kg CO ₂ e / 1 Komad


Tehnicki list

Lučna obujmica, 1-struka, metalna potisna kadica

Broj artikla: 1155431



Dimenzije

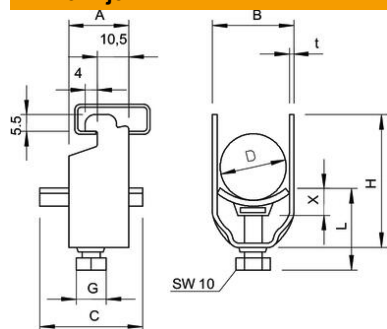

Dimenzija A	20 mm
Dimenzija B	33 mm
Dimenzija C	30 mm
Dimenzija G (mm)	M6
Dimenzija H	51 mm
Dimenzija L	33,5 mm
Dimenzija t	2 mm
Dimenzija x	4,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cevi	1
za 1 kablo V	51 mm
za 1 kablo D	33,5
za 2 kabla H	84 mm
za 2 kabla L	46,5 mm
za 3 kabla V	115 mm
za 3 kabla D	57,5 mm
za prečnik cevi maks.	25 mm
za prečnik cevi min.	25 mm
za šine širine preseza (sa intervalom) maks.	12 mm
za šine širine preseza (sa intervalom) min.	11 mm
bez halogena	ne
Maks. Zatezni momenat	3 Nm
Sa plastičnim koritom	ne
Sa metalnim koritom	da
Način montaže	Profilna šina
Usaglašeno sa ROHS	da
Otporno na udarce	ne
Zatezna oblast D maks.	28 mm
Zatezna oblast D min.	22 mm
Dodatak površina	toplo pocinkovano
Dodatak materijal	Čelik
Sa kontrakoritom	ne
Materijal korita	Čelik