

Tehnicki list

Lučna obujmica, 3-struka, metalna potisna kadica

Broj artikla: 1156241



Lučna obujmica sa metalnom potisnom kadicom 3-struka 8-12mm



St	čelik
FT	toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	1156241
Tip	2056 M3 12 FT
Oznaka 1	Lučna obujmica
Oznaka 2	3-struka, s met. pločicom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	8-12mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	4,05 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,0992 kg CO _e / 1 Komad


Tehnicki list

Lučna obujmica, 3-struka, metalna potisna kadica

Broj artikla: 1156241



Dimenzije

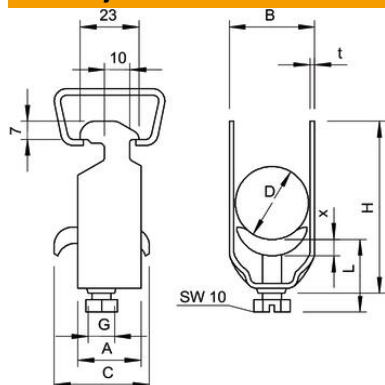

Dimenzija A	23 mm
Dimenzija B	16 mm
Dimenzija C	34 mm
Dimenzija G (mm)	M6
Dimenzija H	70 mm
Dimenzija L	47 mm
Dimenzija t	1,5 mm
Dimenzija x	5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cevi	3
za šine širine proreza (sa intervalom) maks.	17 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) min.	16 mm
bez halogena	ne
Maks. Zatezni momenat	3 Nm
Sa plastičnim koritom	ne
Sa metalnim koritom	da
Način montaže	Profilna šina
Usaglašeno sa ROHS	da
Otporno na udarce	ne
Zatezna oblast D maks.	12 mm
Zatezna oblast D min.	8 mm
Dodatak površina	toplo pocinkovano
Dodatak materijal	Čelik
Sa kontrakoritom	ne
Materijal korita	Čelik