

Tehnicki list

Lučna obujmica, 2-struka, plastična potisna kadica FT

Broj artikla: 1161164



Odgovara za sve C-profilne šine širine preseka 16 - 17 mm.

Obujmica i vijak od potapanjem pocinkovanog čelika, potisna kadica od polipropilena, bez halogena, boja svetlo siva RAL 7035.

Varijanta sa zavarivanjem i/ili kontra navrtkom za primenu pod otežanim uslovima kao i za osiguravanje od potresa, moguća na zahtev!



St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	1161164
Tip	2056 2 16 FT
Oznaka 1	Lučna obujmica
Oznaka 2	2-struka
Proizvođač	OBO
Dimenzija	12-16mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	4,65 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,0976 kg CO ₂ e / 1 Komad


Tehnicki list

Lučna obujmica, 2-struka, plastična potisna kadica FT

Broj artikla: 1161164



Dimenzije

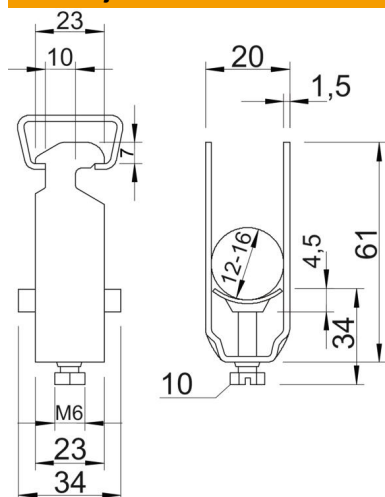

Dimenzija A	23 mm
Dimenzija B	20 mm
Dimenzija C	34 mm
Dimenzija G (mm)	M6
Dimenzija H	61 mm
Dimenzija L	34 mm
Dimenzija t	1,5 mm
Dimenzija x	4,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cevi	2
za šine širine proreza (sa intervalom) maks.	17 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) min.	16 mm
bez halogena	da
Maks. Zatezni momenat	3 Nm
Sa plastičnim koritom	da
Sa metalnim koritom	ne
Način montaže	Profilna šina
Usaglašeno sa ROHS	da
Otporno na udarce	ne
Zatezna oblast D maks.	16 mm
Zatezna oblast D min.	12 mm
Dodatak površina	toplo pocinkovano
Dodatak materijal	Čelik
Sa kontrakoritom	ne
Materijal korita	Plastika
Kvalitet materijala korita	Polipropilen