

Tehnicki list

Lučna obujmica, ravna glava 3 priključka

Broj artikla: 1174630



Telo obujmice, vijak i kontra ploča od toplo pocinkovanog čelika, potisna i kontra kadica od polipropilena, bez halogena, svetlosiva RAL 7035.

Isporuka kompletno sa kontra pločom i kontra kadicom.
Lučne obujmice 2056/E služe za sistematsko postavljanje kablova sa jednim vodom u mrežama naizmjenične struje. Pošto se kod ovog načina postavljanja magnetna polja međusobno anuliraju, nema bojazni od zagrevanja pa mogu da se koriste čelične obujmice.2056/E odgovara za sve profilne šine sa širinom proreza 16-17 mm.



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	1174630
Tip	2056 E 44 FT
Oznaka 1	Lučna obujmica
Oznaka 2	za 3 provodnika, bez halogena
Proizvođač	OBO
Dimenzija	40-44mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	28,3 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,6846 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Lučna obujmica, ravna glava 3 priključka

Broj artikla: 1174630



Dimenzije

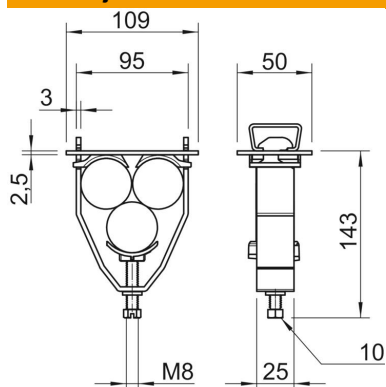

Dimenzija A	109 mm
Dimenzija B	95 mm
Dimenzija H	143 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cevi	3
za šine širine proreza (sa intervalom) maks.	17 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) min.	16 mm
bez halogena	da
Prečnik kabla maks.	44 mm
Prečnik kabla min.	40 mm
Maks. Zatezni momenat	5 Nm
Sa plastičnim koritom	da
Sa metalnim koritom	ne
Način montaže	Profilna šina
Usaglašeno sa ROHS	da
Otporno na udarce	ne
Zatezna oblast D maks.	44 mm
Zatezna oblast D min.	40 mm
Dodatak površina	toplo pocinkovano
Dodatak materijal	Čelik
Sa kontrakoritom	da
Materijal korita	Plastika
Kvalitet materijala korita	Polipropilen
Materijal kontrakorita	Plastika