




Obujmice i vijci od čelika, pocinkovani toplim utapanjem, potapajući vijci od nerđajućeg čelika, klizna matica od galvanski pocinkovanog čelika.
Varijanta od nerđajućeg čelika: obujmica, vijak i potapajući vijak od nerđajućeg čelika, klizna matica tipa 5019 od nerđajućeg čelika

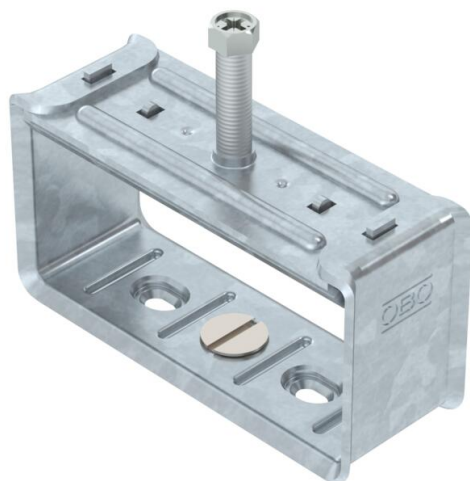

St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	1194046
Tip	2056 B 40 FT
Oznaka 1	Vezna obujmica
Proizvođač	OBO
Dimenzija	40x100mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	32,7 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,6444 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Obujmica za snopove FT

Broj artikla: 1194046



Dimenzije



Dimenzija B	100 mm
Dimenzija h	15 mm
Dimenzija H	40 mm

Tehnički podaci

za šine širine proreza (sa intervalom) maks.	16 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) min.	17 mm
bez halogena	ne
Sa plastičnim koritom	ne
Sa metalnim koritom	da
Način montaže	Profilna šina
Usaglašeno sa ROHS	da
Dodatak površina	toplo pocinkovano
Dodatak materijal	Čelik