Tehnicki list

Odstojna obujmica 732 G

Broj artikla: 1362432

Odstojna obujmica za montažu cevi i kablova na zid, plafon i pod. Sa samoosiguravajućim poklopcem. Pričvršćivanje preko elementa sa unutrašnjim navojem.

Odobreno za održavanje funkcije prema DIN 4102 deo 12, klase održavanja funkcije E 30 do E 90.

E30 E60 E90

St čelik

G galvanski pocinkovano

Matični podaci

Broj artikla	1362432
Tip	ASG 732 36 G
Oznaka 1	Odstojna obujmica
Oznaka 2	sa navojnim priključkom M6
Proizvođač	OBO
Dimenzija	30-36mm
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinkovano
Standard za površinu	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	20
Jedinica količine	Komad
Težina	3,664 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,1005 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Odstojna obujmica 732 G

Broj artikla: 1362432

Dimenzije

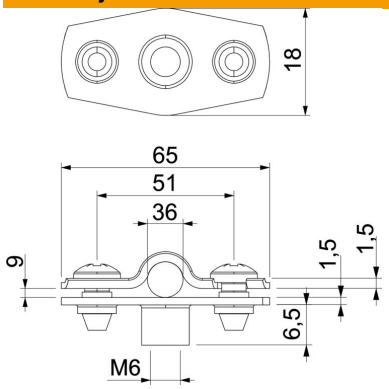

Dimenzija A	65 mm
Dimenzija B	51 mm
Dimenzija D	36 mm
Dimenzija D maks.	36 mm
Dimenzija D min.	30 mm
Dimenzija t1 (mm)	1,5 mm
Dimenzija t2 (mm)	1,5 mm
Dimenzija x	9 mm

Tehnički podaci

Rastojanje od zida	da
Broj kablova/cevi	1
Varijanta	zatvoren
Vrsta pričvršćivanja	Navojni priključak
Održavanje funkcionalnosti	da
za prečnik	30 - 36
bez halogena	da
Omotano plastikom	ne
Debljina materijala	1,5 mm
Usaglašeno sa ROHS	da
Zatezna oblast D maks.	36 mm
Zatezna oblast D min.	30 mm
UL-postojani	da