



Odstojna obujmica za montažu cevi i kablova na zid, plafon i pod. Sa samoosiguravajućim poklopcem. Pričvršćivanje preko elementa sa unutrašnjim navojem.

Odobreno za održavanje funkcije prema DIN 4102 deo 12, klase održavanja funkcije E 30 do E 90.




A4 Oplemenjeni čelik

Matični podaci

Broj artikla	1362460
Tip	ASG 732 10 A4
Oznaka 1	Odstojna obujmica
Oznaka 2	sa navojnim priključkom M6
Proizvođač	OBO
Dimenzija	8-10mm
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4571
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	1,773 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,156 kg CO2e / 1 Komad

Dimenzije

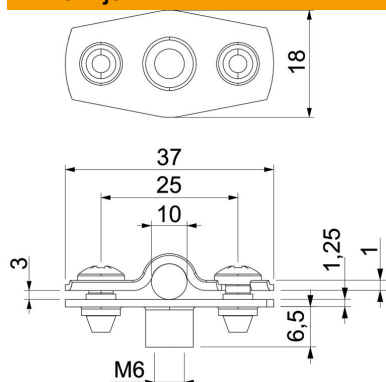

Dimenzija A	37 mm
Dimenzija B	25 mm
Dimenzija b	18 mm
Dimenzija D	10 mm
Dimenzija D maks.	10 mm
Dimenzija D min.	8 mm
Dimenzija H1	12 mm
Dimenzija t1 (mm)	1 mm
Dimenzija t2 (mm)	1,25 mm
Dimenzija x	3 mm

Tehnički podaci

Rastojanje od zida	da
Broj kablova/cevi	1
Varijanta	zatvoren
Vrsta pričvršćivanja	Navojni priključak
Održavanje funkcionalnosti	da
za prečnik	8 - 10
bez halogena	da
Omotano plastikom	ne
Debljina materijala	1,25 mm
Usaglašeno sa ROHS	da
Zatezna oblast D maks.	10 mm
Zatezna oblast D min.	8 mm
UL-postojani	da